


V-060402: Verteiler 1" , 1/2" IG, 3/8" loch für entluft, 1" 2x1/2"x3/8"

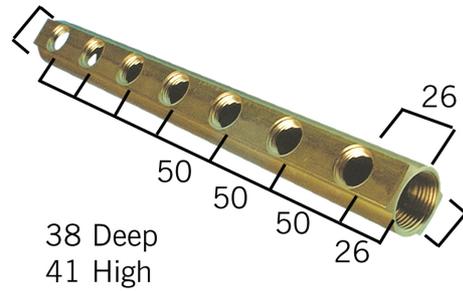

Kommerzielle Informationen

Messing verdeler 1" met ontluuchtingsopening 3/8", met aantal 1/2" aansluitingen

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	2
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	40 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	40 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Tiefe	38 Millimeter
Werkstoff	Messing	Länge Verteiler	101 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	1/2 Zoll (15)		
Anschluss Abzweigungen	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✓		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE20	05414764048690	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2	
H-0212-S	05414764048690	Verteiler-Halter mit Isolierung einfach für alle Verteiler	
VS-06	05414764048690	Henco Stopf für verteiler mit o-ring 1"	