

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EMCK Duo 200L max 8,1bar

Numéro d'article

EMCK-D200-8.1

Propriétés du produit


Groupe de maintien de pression automatique à pompes - Modèle monobloc - 2 pompes (2 x 50%) - 1 vanne de décharge mécanique - Bâche fermée (vase à pression atmosphérique).

- contient 2 pompes (2x 50 %)
- 1 vanne de trop-plein (1x 100 %)
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 8,1 bars
- Fourni avec des volumes de cuve allant de 45 à 500 litres
- Deux autres navires peuvent être ajoutés.
- Volume d'expansion maximal : 75 à 1 500 litres
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) : 10 bars

Image du produit



Dimensions du produit

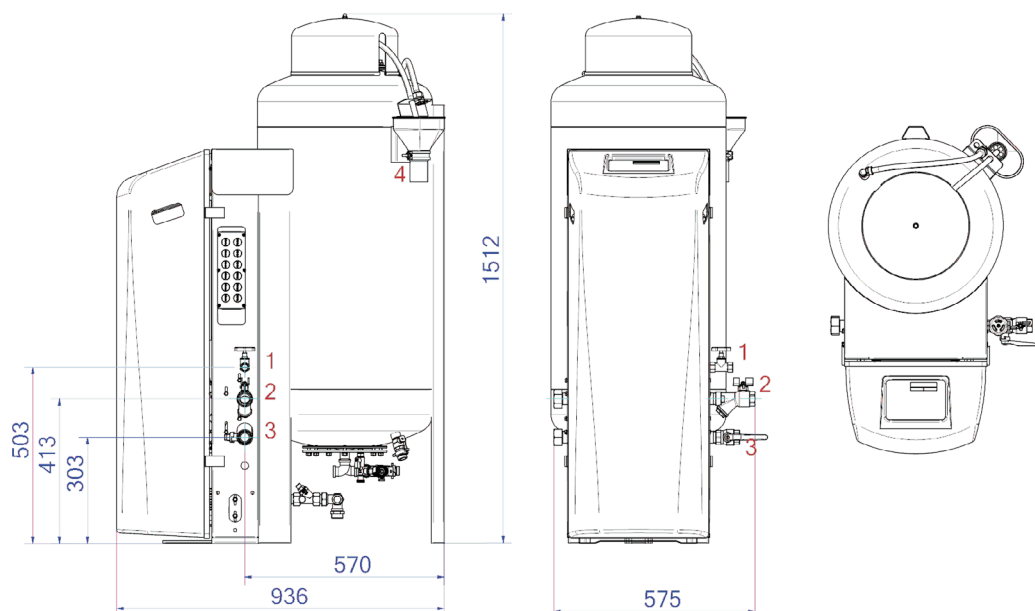

1. Raccord de remplissage

Rp1/2

2. Raccord de trop-plein d'expansion

Rp1

3. Conduite de pression d'expansion

Rp1

4. Entonnoir de vidange Soupape de sécurité du réservoir

DN50 Geberit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1515 mm	Unité de commande numérique	Oui
Volume	200 Ltr.	Double pompe	Oui
Pression de service maximale	8.1 bar	Avec membrane interchangeable	Oui
Raccordement	Other	Compresseur dans la base	Non
Consommation électrique	1.5 kW	Diamètre nominal du raccord d'expansion	1 inch (25)
Raccordable	Oui	Température maximale du fluide (en continu)	70 °C
Raccordement électrique	Connection cable with plug	Positionnement horizontal	Non
Fonction maître/esclave	Non	Tension d'alimentation	230 V
Avec vase d'expansion à pression	Oui	Classe de compression de l'article	PN 10

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

