

Installatie instructie

Brandmeldersokkel FIT-TR24V voor FIT(H)-230(10) en FIT(H)-230RF(L)

Specificaties:

Stroomvoorziening:	Wisselstroom 220-240V 50/60Hz
DC-triggerspanning:	Gelijkstroom 3-12V
Uitgangsvermogen:	Gelijkstroom 24V - 120mA - 2,4W



Product omschrijving:

- De FIT-TR24V sokkel is compatibel met de volgende rook- en hittemelders op wisselstroom FIT(H)-230(10) FIT(H)-230RF(L)
- De basis wordt aangedreven door 220-240V.
- De sokkel kan worden aangesloten op de deurdranger met 24V bedrijfsspanning.
- Het maximale onderling verbonden aantal rookmelders is 40 stuks.

FITO Products by
Langkamp 12a
3961MS
Wijk bij Duurstede

Installatie-instructiediagram

Fig.1. Installation Instruction (connect with 1pcs smoke alarm)

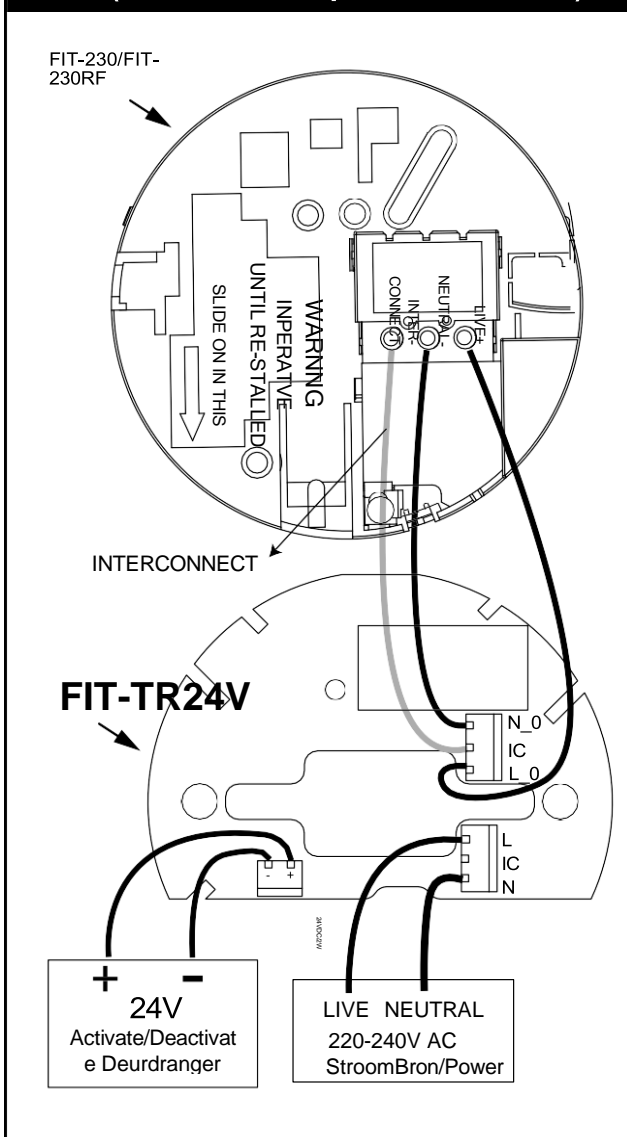


Fig.2. Installation instruction (more than 1pcs smoke alarm)

