

# Productinformatieblad

Specificaties

## Canalis KBC - Aftakkast voor NF zekering - Maat: 8,5x31,5mm - 16A



KBC16DCF21

EAN Code: 3606480002281

**Prijs: 29,15 EUR**

### Hoofd

range	Canalis
type aanbod	Klassiek Controlesysteem
product of component type	Connector
device applicatie	Verlichting
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
le toegekende bedrijfstrom	16 A om 35 °C
nominale voedingsspanning	230...400 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
polariteit railkokersysteem	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
type bescherming	Zekering
type zekering	Cilindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG In overeenstemming met NF
protocol communicatiepoort	DALI
kleur slot aftakeenheid	Blauw
polariteit aftakeenheid	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
aftakeenheid connectortype	Met faseselectie
toebehoren	Zekering niet bijgeleverd
kleur	Crème (RAL 9001)

### Complementair

[Ui] rated insulation voltage	690 V
breedte	168 mm
diepte	33 mm
hoogte	53 mm
gewicht product	90 g
Quantity per set	Set van 10
standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met EN/IEC 60529
----------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,0 cm
verpakking 1 breedte	5,2 cm
verpakking 1 lengte	14,0 cm
verpakking_1_gewicht	94,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	12,0 cm
verpakking 2 breedte	16,0 cm
verpakking 2 lengte	25,0 cm
verpakking 2 gewicht	1,009 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	440
verpakking_3_hoogte	61,5 cm
verpakking 3 breedte	80,0 cm
verpakking 3 lengte	60,0 cm
verpakking 3 gewicht	50,796 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	A00fde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----



## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

---

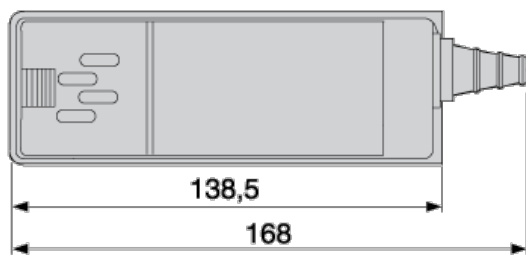

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

