



KABELDOOS

Abox-i 2400 DK-240²

Abox-i 2400 DK-240²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

640 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 49059401

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ -, Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, verzegelset, gemonteerd met rijenklemmen, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met rijenklemmen 4-polig - 120 - 240 mm²

IP 65


IK 08



690V
AC



240²

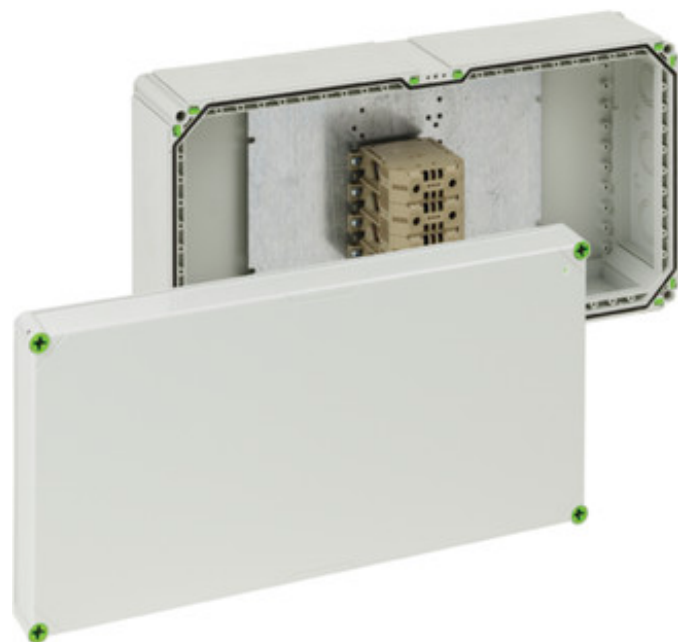

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	36
Kabeldoorsnede:	240 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel

KVR M50-MGM - Kabelwartel

URS RK1-240 mm² - rijenklem



KABELDOOS

Abox-i 2400 DK-240²

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
kleur:	grijs