Fiche technique

Raccord

Référence: 6221467



Le raccord est la connexion du dispositif de sécurisation des tiges filetées avec le système de suspension pour les types de pose avec échelles à câbles pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12.

Il est emboîté à une distance maximale de 100 mm de la console sur la membrure inférieure du longeron d'échelle. Après montage de la tige filetée, le raccord est sécurisé contre un éventuel glissement.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6221467
Typee	ABL FT
Désignation 1	Agrafe suspension pour EAC
Désignation 2	pour maintien en fonction
Fabricant	OBO
Dimension	70x60x20
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	14,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3057 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord

Référence: 6221467

Dimensions

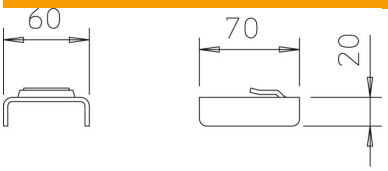



Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui