
Fiche technique

Décharge de traction trilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure 115 mm
Référence: 7215760



Décharge de traction comme mesure efficace pour pose verticale de câbles selon DIN 4102 partie 12. Homologation pour tous les types de câble et systèmes de pose qui sont posés directement sur les parois massives. Classes de maintien en fonction E30 à E90. Boîtier vide pour un remplissage individuel avec de la mousse coupe-feu PYROSIT® NG et/ou des blocs de mousse PYROPLUG®, avec Kit de montage et étiquette.

Silicate de calcium


Données de base

Référence	7215760
Typee	ZSE90-25-11 L
Désignation 1	Décharge de traction
Désignation 2	pour câblage vertical
Fabricant	OBO
Dimension	300x140x200
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Silicate de calcium
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	320 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Décharge de traction trilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure 115 mm
Référence: 7215760

Dimensions

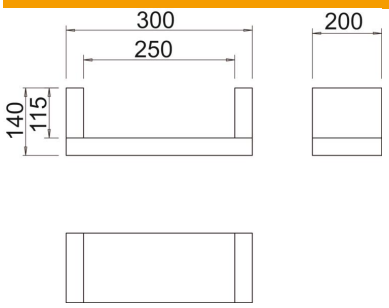

Longueur	200 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	140 mm
Cote B	300 mm
Cote b	250 mm
Dimension H	200 mm
Dimension t	140 mm
Cote t	115 mm

Caractéristiques techniques

forme	carré
Conformité ROHS	oui
Accessoires requis	non