

DALI-2-lijnvoeding

310-02400

CE

4 jaar
garantie

Deze DALI-busvoedingseenheid wordt gebruikt om een DALI-lijn van stroom te voorzien met een gegarandeerde voedingsstroom van 30 mA. Zorg ervoor dat de gegarandeerde voedingsstroom van de voedingseenheid groter is dan het stroomverbruik van alle bustoestellen. De DALI-busvoedingseenheid wordt gevoed op 230 Vac. Ze heeft een overspanningsimmunititeit (IEC61000-4-5) tot 2000 V en een uitbarstingsimmunititeit (IEC61000-4-4) tot 4000 V. De DALI-busvoedingseenheid is geschikt voor inbouw. Controleer de afmetingen om de geschikte inbouwdoos te kiezen.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:




Technische kenmerken

DALI-2-lijnvoeding.

- Configuratie: DALI-2-voeding
- Uitgangsspanning: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Maximaal gegarandeerde voedingsstroom (bij 15 V): 30 mA
- Maximale DALI-voedingsstroom: 50 mA
- Voedingsspanning: 230 Vac
- Detector output: DALI-2
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: -10
- Gebruik: binnen
- : 32.5 mm x 15 mm x 58.5 mm
- Compatible master detectors:
- Compatible secondary detectors:
- Compatible controls:
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02

Afmetingen

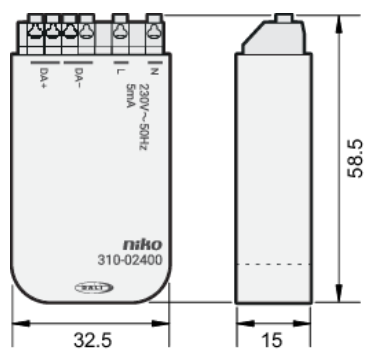

Aansluitschema

