

DALI-2-Leitungsnetzteil

310-02400



4 Jahre
Garantie

Dieses DALI-Busnetzteil dient zur Versorgung einer DALI-Leitung mit einem garantierten Versorgungsstrom von 30 mA. Achten Sie darauf, dass der garantierte Versorgungsstrom des Netzteils die Stromaufnahme aller Busteilnehmer übersteigt. Das DALI-Busnetzteil wird mit 230 Vac versorgt. Es hat eine Überspannungsfestigkeit (IEC61000-4-5) bis 2000 V und eine Burst-Festigkeit (IEC61000-4-4) bis 4000 V. Das DALI-Busnetzteil ist für die Einbaumontage geeignet. Prüfen Sie seine Abmessungen, um die passende Unterputzdose auszuwählen.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:




Technische Daten

DALI-2-Leitungsnetzteil.

- Konfiguration: DALI-2-Netzteil
- Ausgangsspannung: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Maximaler garantierter Versorgungsstrom (bei 15 V): 30 mA
- Maximaler DALI-Versorgungsstrom: 50 mA
- Eingangsspannung: 230 Vac
- Detektorausgang: DALI-2
- Maximaler MCB-Wert: -10
- Verwendung: innen
- Abmessungen (HxBxT): 32.5 mm x 15 mm x 58.5 mm
- Compatible master detectors:
- Compatible secondary detectors:
- Compatible controls:
- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: IK02

Abmessungen

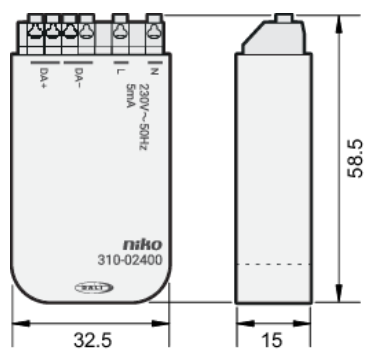

Anschlussplan

