

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroTrap MB3 -2" -Aimant -Uni**

## Propriétés du produit

## Numéro d'article

**UE200WJ**


## Image du produit

Séparateurs de boues et particules en laiton avec aimant - Raccord universel orientable

- De très petites particules de  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression basse constante
- La maintenance ne prend que quelques secondes et n'est pas un sale boulot
- Aucun temps d'arrêt inutile
- Diamètres de connexion de 22 mm à 2 " (G2)
- Une garantie exceptionnelle



## Dimensions du produit

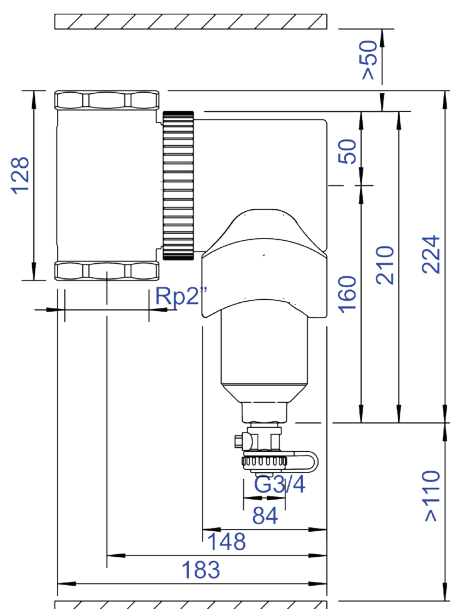

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                                                            |                                              |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Material housing                 | Brass                                                      | Protection de surface                        | Non traité |
| With drain valve                 | Oui                                                        | Convient pour système ouvert                 | Non        |
| Housing material quality         | Other                                                      | Convient pour système fermé                  | Oui        |
| Backwash filter                  | Non                                                        | Suitable for solar                           | Non        |
| Max. operating pressure          | 10 bar                                                     | Avec filtre démontable                       | Non        |
| Variable flow direction          | Oui                                                        | Volume du filtre                             | 0.75 Ltr.  |
| With insulation                  | Non                                                        | Magnet operating principle                   | Oui        |
| Type de séparateur               | Boue                                                       | Avec désaérateur automatique                 | Non        |
| Type de connexion                | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Avec automate de réapprovisionnement intégré | Non        |
| Modèle                           | Horizontal/Vertical                                        |                                              | Oui        |
| Connexion (d)                    | 2 inch (50)                                                | Cleaning possible during operation           | Oui        |
| Max. glycol mixture              | 50 %                                                       | Material of connection                       | Brass      |
| Convient pour le chauffage       | Oui                                                        | Distance entre entrée et sortie              | 0 mm       |
| Convient pour le refroidissement | Oui                                                        | Material quality connection                  | Other      |
| Longueur de construction         | 128 mm                                                     | Principe de fonctionnement                   | Aimant     |
| Classe de compression            | PN 10                                                      | Emplacement de l'aimant                      | Externe    |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

