HENSEL



FP FG 331

IP 65

- Aanbouwflens
- Afdichtbereik: 22 x 6 mm - 13 mm
  6 x 9 mm - 17 mm
  2 x 8 mm - 23 mm
  1 x 11 mm - 30 mm
- geschikt voor behuizingwand:
  360 mm
- geschikt voor behuizingwand: 360 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
22	elastische afdichtmembranen	6 mm - 13 mm	wand
6	elastische afdichtmembranen	9 mm - 17 mm	wand
2	elastische afdichtmembranen	8 mm - 23 mm	wand
1	elastische afdichtmembranen	11 mm - 30 mm	wand

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP65
geschikt voor behuizingwand:	360 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Hoogte:	70 mm
Breedte:	360 mm
Nettogewicht:	0.594 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	68000075
EAN:	4012591104995
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

OFFERTEKSTEN

Aanbouwflens met geïntegreerde insteek-kabeltulen voor kabelinvoer, 22 x Ø 6-13 mm, 6 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 12-23 mm, 1 x Ø 17-30 mm, voor behuizingswand 3

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

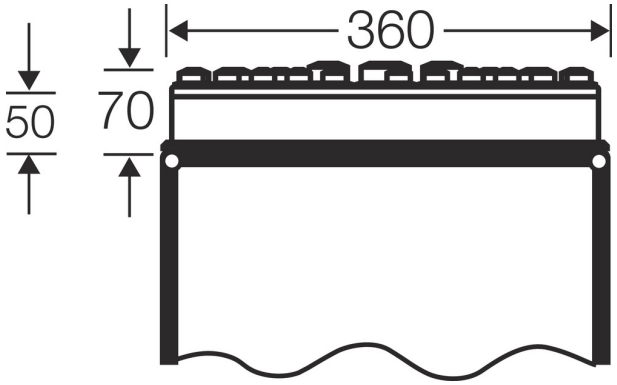

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0