# Technisch specificatieblad

## Dubbele wand, metaal DD

## Artikelnummer: 1199730



Dubbele wand van metaal als afscheiding tussen twee of drie kabels binnen een beugelklem.

| | |
|---|---|
| St | Staal |
| DD | bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1199730 |
| Type | 2058 M2 28 DD |
| Omschrijving 1 | Dubbele wand |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 22-28mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2507 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Dubbele wand, metaal DD

## Artikelnummer: 1199730

### Afmetingen

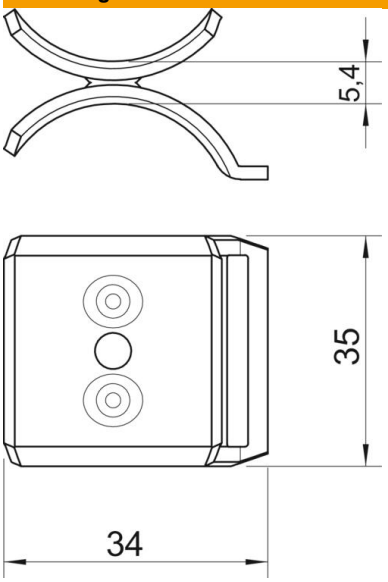


| | |
|---|---|
| Maat B | 34 mm |
| Afm. H | 5,4 mm |
| Maat L | 35 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering borgplaat/klemmen | Dubbele wand |
| Geschikt voor max. kabeldiameter | 28 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Spanbereik D max. | 28 mm |
| Spanbereik D min. | 22 mm |