Technisch specificatieblad

Bus PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Artikelnummer: 7204290

Intern gecoate buis met kliksluiting. Binnenkant die volledig met kabels en elektro-installatiebuizen kan worden bezet. Toepassing binnen CE-gemarkeerd, Eurpees toegelaten bouwproduct conform ETA-13/0904 en Duitse algemene bouwtoelating. Brandwerendheid tot 120 minuten.

Afsluiting met 2 meegeleverde schuimpluggen. De oppervlakteverzegeling vindt plaats met de PYROCOAT® ASX.

In enkele toepassingsgevallen is het gebruik van metalen spanbanden voor het borgen van de bussen in lichte scheidingselementen voorgeschreven. Details kunt u vinden in de montagehandleiding/goedkeuring.



CE

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	7204290
Type	CTS 06150
Omschrijving 1	Schaal
Omschrijving 2	binnenzijde gecoat
Fabrikant	OBO
Dimensie	51x150mm
Kleur	grijs
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Bus PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Artikelnummer: 7204290

Afmetingen

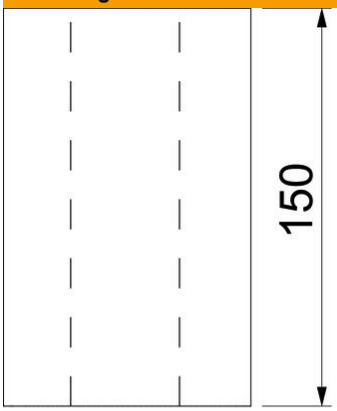

Lengte	150 mm
Maat B	60 mm
Afmeting d min.	50,6 mm
Maat L	150 mm

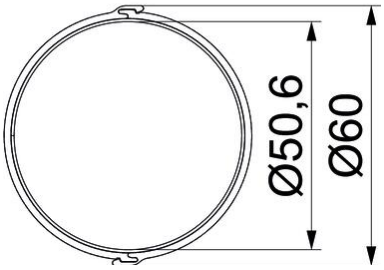

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Prefab schot
Vorm	Rond
voor opening min.	65 mm
ROHS-conform	ja
Toebehoren nodig	nee