


# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6

Artikelnummer: 1385062

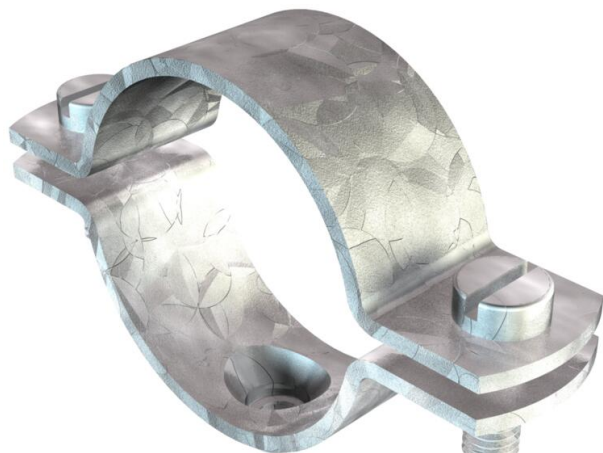

Vast te schroeven op schroefdraad M6. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 42,5 FT is geschikt voor M40. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	1385062
Type	2900WM6 33.5 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	1"
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,144 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1441 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6




Artikelnummer: 1385062

### Afmetingen

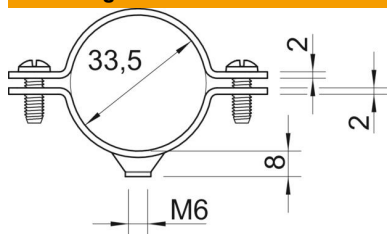

Lengte	70 mm
Breedte	20 mm
Maat A	70 mm
Maat B	54 mm
Maat D	33,5 mm
Afmeting d min.	33,5 mm
Maat t	2 mm
Afmeting t1 (mm)	2
Maat x	3 mm



### Technische gegevens

Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	33,5
voor buisdiameter	M32
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Schroefdraad	M6
Afmetingen	1"
Halogeenvrij	nee
met kunststof mantel	nee
Gatgrootte	M6 mm
Materiaaldikte	2 mm
Schroef	M6 x 16
Spanbereik D max.	33,5 mm
Spanbereik D min.	30,5 mm
UV-bestendig	ja