
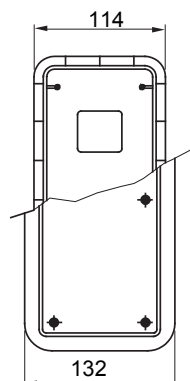



Voor muren	Metselwerk	Gloeidraadtest	650 °C
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	IP waarde	IP55
Mechanische weerstand	IK08	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A SBF / CBF / Automatika
Electrocod	2222	Boren bodem	Door multidietersnijder
Minimale Installatietemperatuur	-15 °C		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

