

LUXORliving BI360 WH


Artikelnr.: 4800355

theben

Smart Home
Bediening

Functiebeschrijving

- Bewegingsdetector (PIR) voor plafondmontage binnen
- 360° cirkelvormig detectiegebied, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- Gemengde lichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallele aansluiting
- Instelbare gevoeligheid

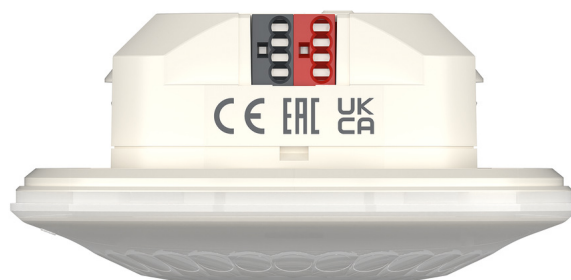

Technische specificaties

LUXORliving BI360 WH	
Montagehoogte	2 - 4 m
Type aansluiting	KNX-busklem
Soort montage	Plafondmontage
Lampsoorten	Gloei- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

LUXORliving BI360 WH	
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2,5 m	13 m ² 4 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m
3 m	20 m ² 5 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m
3,5 m	20 m ² 5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800355

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


30-3-2026
Pagina 1 van 2

LUXORliving BI360 WH


Artikelnr.: 4800355

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

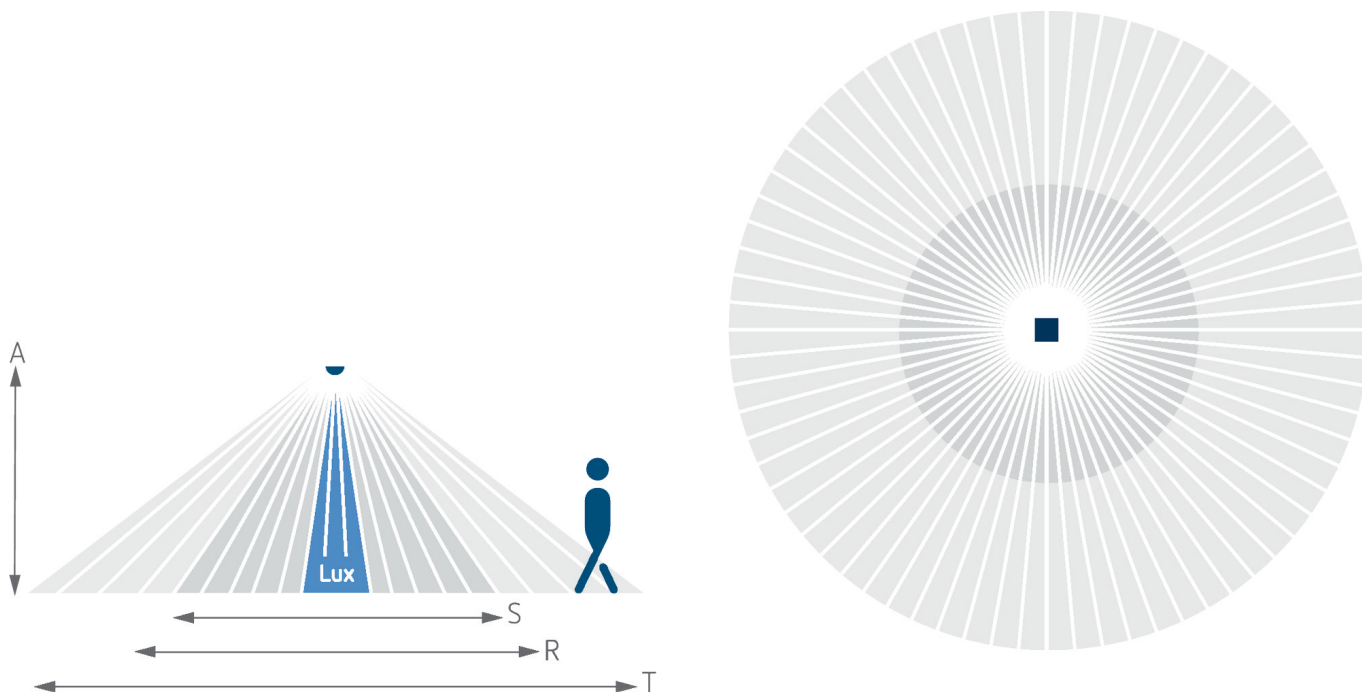

Maattekeningen

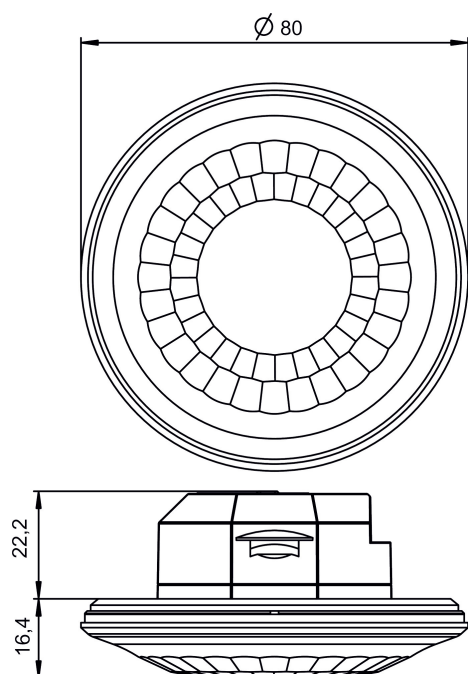

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800355

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

30-3-2026
Pagina 2 van 2