

TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 133 892



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 240 mm
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (x-TRA SERVICE).


	Dark Chrome	25 133 892-19
	Chrom	25 133 892-00
	Platin gebürstet	25 133 892-06
	Platin	25 133 892-08
	Light Gold gebürstet	25 133 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 133 892-28
	Schwarz matt	25 133 892-33
	Bronze gebürstet	25 133 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 133 892-46
	Champagne (22kt Gold)	25 133 892-47
	Chrom gebürstet	25 133 892-93
	Dark Platinum gebürstet	25 133 892-99

TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome


TARA

25 133 892

mm [inches]

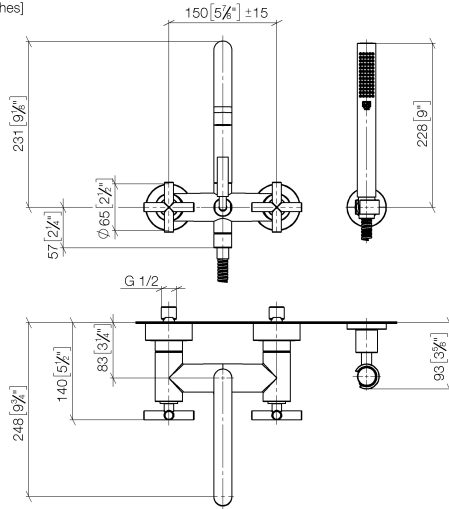

Durchflussdiagramm

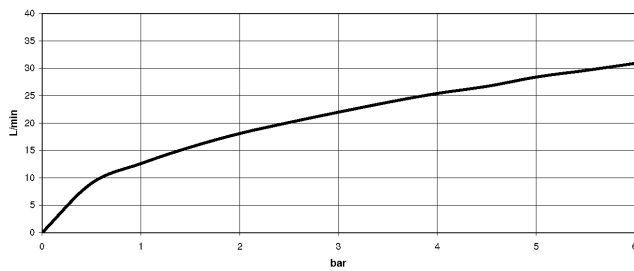

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 133 892

Zertifikate


WRAS_2210

TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 133 892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

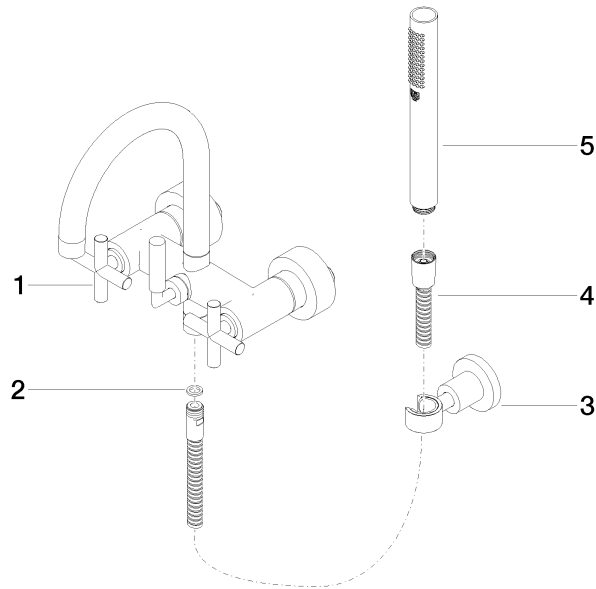



TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 133 892

Ersatzteilstückliste