LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030096

DALI
Aanwezigheidssensoren

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidssensor voor plafondmontage (DE) of inbouwmontage (UP), DALI-2-gecertificeerd
- Dit apparaat levert informatie over „aanwezigheid", „helderheid" en „temperatuur" als DALI-telegram volgens IEC 62386 deel 301/302/303/304
- Montagehoogte tot 6 m
- 1 exemplaar voor de aanwezigheid
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Hoge compatibiliteit met alle DALI-2 APC-aanwezigheidsmelders van Theben en de gangbare bovenliggende besturingssystemen op de markt
- Eenvoudige kalibratie van de lichtsterktemeting
- Testbedrijf om functie en detectiebereik te controleren
- Instelbaar via DALI-bus of afstandsbediening
- Plafondinbouw in een inbouwdoos of DE-montage
- Plafondmontage mogelijk met opbouwraam
- Bereikbeperking met afdekclips (optioneel)
- App-afstandsbediening „theSenda B" (optioneel) en bijbehorende app „theSenda Plug" (voor iOS/Android)
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een Multi-Master Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/302/303/304 ondersteunen.
- Detectiebereik sensNORM Certified





LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH


Artikelnr.: 1030096

Technische specificaties

	LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH
Bedrijfsspanning	DALI (9,5 - 22,5 V DC)
Montagehoogte	2,5 - 3,5 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	DALI
Eigen verbruik	≤10 mA
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

	LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx
Type aansluiting	Steekklemmen
Detectiebereik	140 m² (28 x 5 m)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's




Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
2 m	56 m² | 16 m x 3,5 m	56 m² | 16 m x 3,5 m	
2,5 m	88 m² | 22 m x 4 m	72 m² | 18 m x 4 m	
3 m	135 m² | 30 m x 4,5 m	90 m² | 20 m x 4,5 m	


LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH


Artikelnr.: 1030096

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

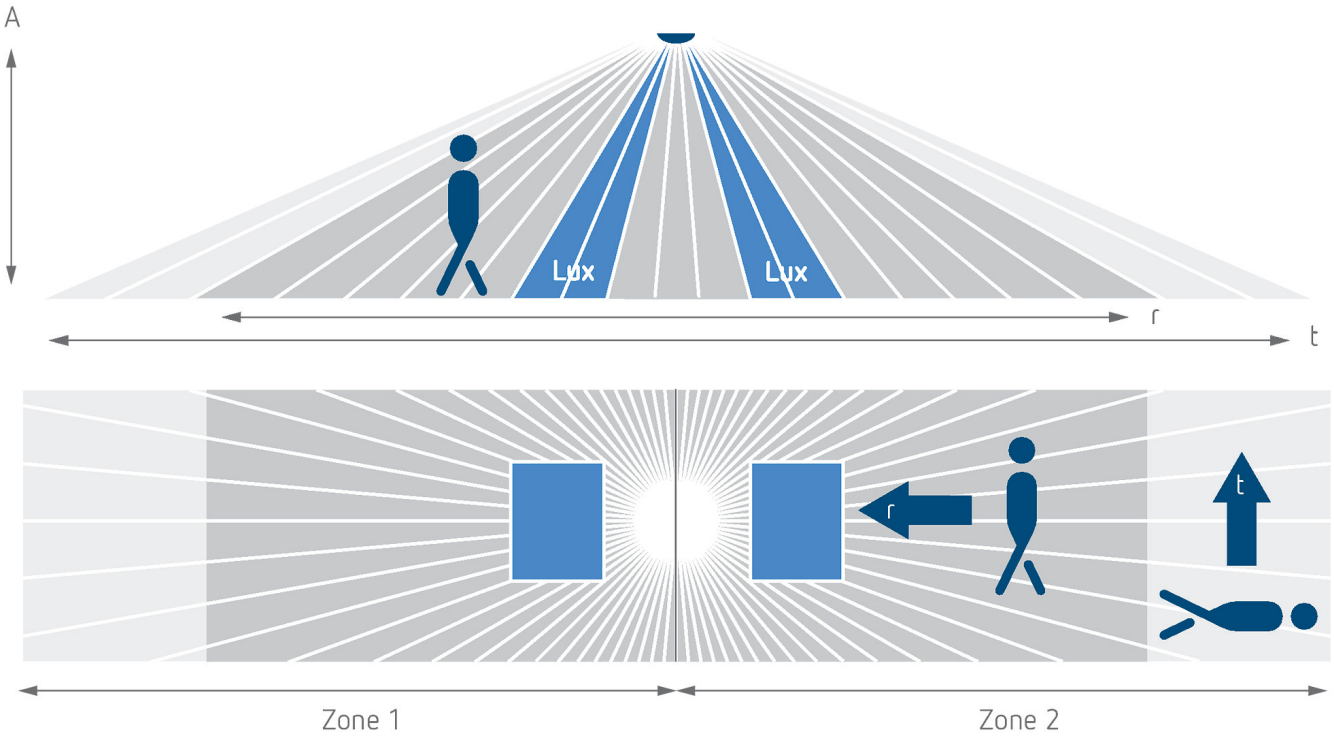

Maattekeningen

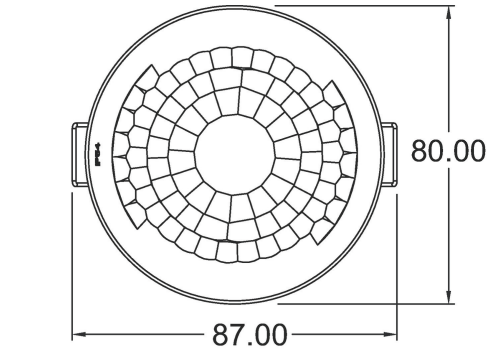

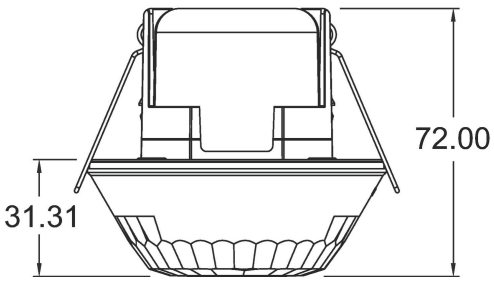

LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030096

Accessoires

Surface box LUXA 103 B WH
Artikelnr.: 9080049



Surface box LUXA 103 DALI GR
Artikelnr.: 9080050



Surface box LUXA 103 DALI BK
Artikelnr.: 9080051

