

## Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 5690A




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- Op wens met extra middelen voor het bevestigen van een hangslot

## Technische informatie

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ampère              | 125 A          |
| Polen               | 4 p            |
| Voltage             | 500 V          |
| Uurstand            | 7 h            |
| Hertz               | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek    | schroefklemmen |
| Contacten           | X-CONTACT®     |
| Beschermingsgraad   | IP67           |
| Behuizing materiaal | Kunststof      |
| Gewicht             | 7817 g         |
| Certificeringen     | CQC            |

## Tekeningen

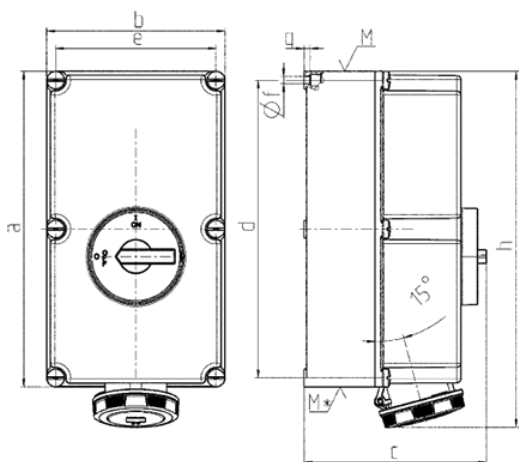

| Tekening         | Amp.  | 125  |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|
| 1 MB 177         | Polen | 3    | 4    | 5    |
| Maten in mm      | a     | 460  | 460  | 460  |
|                  | b     | 260  | 260  | 260  |
|                  | c     | 270  | 270  | 270  |
|                  | d     | 434  | 434  | 434  |
|                  | e     | 234  | 234  | 234  |
|                  | f     | 11   | 11   | 11   |
|                  | g     | 9    | 9    | 9    |
|                  | h     | 519  | 519  | 519  |
|                  | M     | 63   | 63   | 63   |
|                  | M*    | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| Kabel Ø tot mm   |       | 44   | 44   | 44   |
| Kabelaansluiting |       | 25   | 25   | 25   |
| van/tot mm²      |       | —70  | —70  | —70  |