
PIRA TO AP

Artikelnr.: 1030226

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage buiten

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage
- Detectiehoek 180°, 10 m
- Voor buiten
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Mixlichtmeting geschikt voor de regeling van fluorescentie-, gloei-/halogeenlampen en LED
- Bedrading is ook mogelijk met 2 x 2,5 mm² geleiders.
- Eenvoudige bedrading dankzij de praktische houder voor het sensorgedeelte.
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk
- Permanente lichtmeting: De PIRA T-serie kan het licht uitschakelen wanneer er voldoende natuurlijk licht beschikbaar is. Zelfs als er altijd iemand in het detectiegebied beweegt.
- Geoptimaliseerd voor LED: Betrouwbaar schakelen van aangesloten LED-belastingen dankzij geïntegreerd nuldoorgangscircuit.
- Detectiebereik sensNORM gecertificeerd, getest volgens de strenge Theben-vereisten met 40.000 schakelcycli.
- Bij wandmontage wordt het gebied direct onder de detector ook gedekt. Dit betekent dat ongenode gasten niet onopgemerkt kunnen naderen zonder in de "schijnwerpers" te staan.
- Exit-On: Bij wandmontage wordt het gebied direct onder de detector ook gedekt. Dit betekent dat ongenode gasten niet onopgemerkt kunnen naderen zonder in de "schijnwerpers" te staan.
- Ingangen, uitgangen, opritten, garages/havens

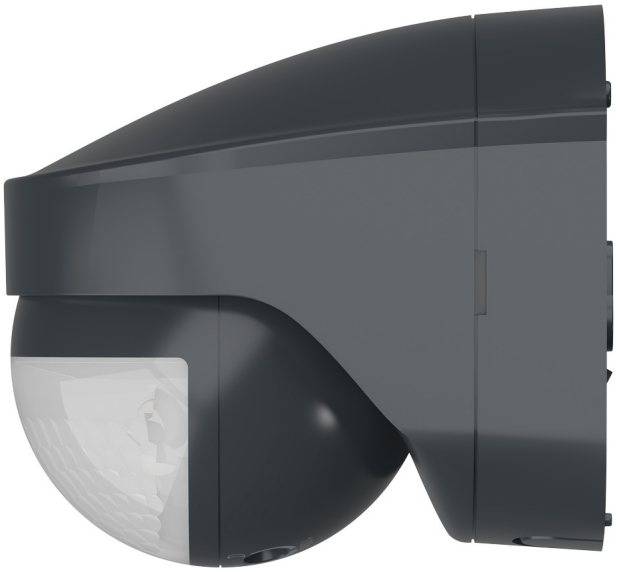

Technische specificaties


	PIRA TO AP
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	< 0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Kleur	Antraciet (similar to RAL 7016)
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandmontage, Opbouw
Detectiehoek	180°
Montagehoogte	2,5 m
Gloei-/halogeenlampbelasting	1000 W
LED 2-8 W	200 W

	PIRA TO AP
LED > 8 W	200 W
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Detectiebereik	10 m
Detectiebereik	Halfrond
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 40°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,11 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	19,4 kg CO_2 eq

PIRA TO AP


Artikelnr.: 1030226

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
2 m	10 m	3 m	

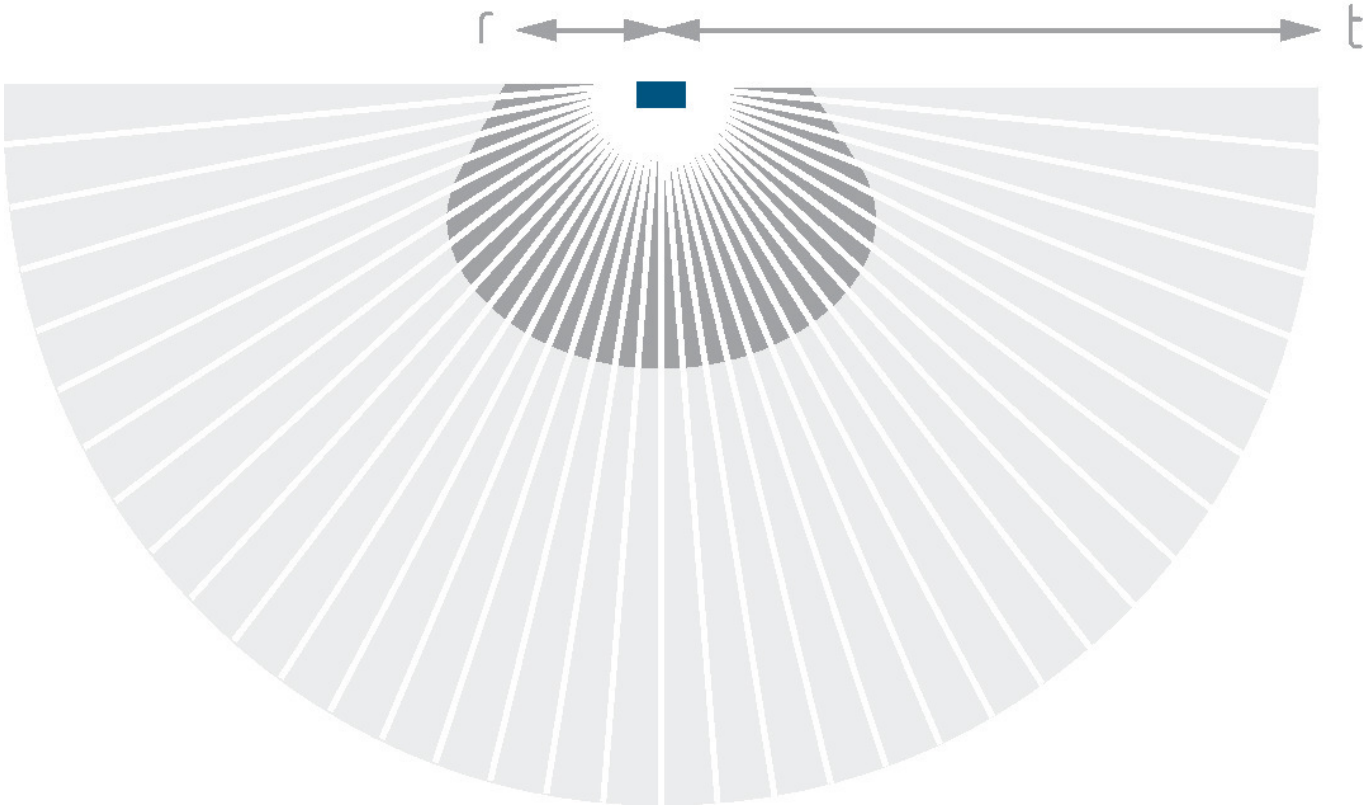

PIRA TO AP

Artikelnr.: 1030226

Maattekeningen

