# Technisch specificatieblad

## Universele tegenwand, kunststof

## Artikelnummer: 1198022



Onafhankelijk van de rail, universeel toepasbaar door opschuiven op een been van de beugelklem. Dankzij een intelligente vorm aan de achterzijde, combineerbaar tot dubbele wand. Installatie achteraf zonder demontage van de beugelklem mogelijk.

HALOGEN FREE

PP Polypropyleen

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1198022 |
| Type | 2058UW 22 LGR |
| Omschrijving 1 | Universele tegenwand |
| Omschrijving 2 | te combineren tot dubbele |
| Leverbaar vanaf | 15.05.2019 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 16-22mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,268 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,011 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Universele tegenwand, kunststof

## Artikelnummer: 1198022

### Afmetingen

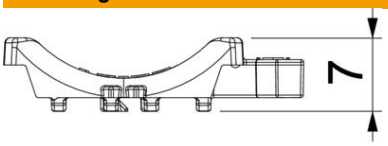


| | |
|---|---|
| Maat B | 27,5 mm |
| Afm. H | 6,8 mm |
| Maat L | 37 mm |

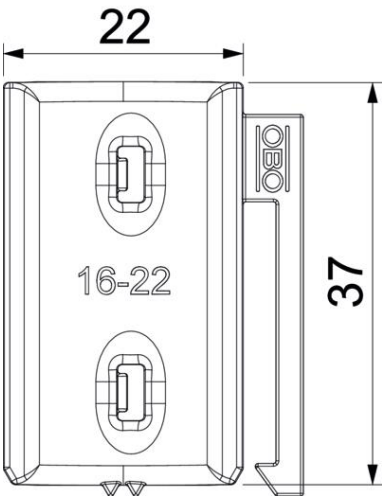


### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering borgplaat/klemmen | Tegenwand |
| Geschikt voor max. kabeldiameter | 22 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Spanbereik D max. | 22 mm |
| Spanbereik D min. | 16 mm |