# LUNA 110 plus AL

## Artikelnr.: 1104130

**Tijd- en lichtregeling**
**Schemerschakelaars**

## Functiebeschrijving

- Analoge schemerschakelaar
- Externe lichtsensor meegeleverd
- Instelbare in- en uitschakelvertraging
- Weergave van de kanaal- en schakeltoestand
- DuoFix-stekerklemmen
- Uitgebreid lichtsterktebereik en instelbare vertragingstijd
- Continu-UIT en Continu-AAN
- functie instelbaar op de potentiometer
- Testfunctie
- Schakellichtsterkte traploos instelbaar






## Technische specificaties

| | LUNA 110 plus AL |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 12 - 24 V UC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Aantal kanalen | 1 |
| Standby verbruik | ~0,4 W |
| Instelbereik lichtsterkte | 2 - 50000 lx |
| Inschakelvertraging | 0 - 20 min |

| | LUNA 110 plus AL |
|---|---|
| Uitschakelvertraging | 0 - 20 min |
| Soort contact | Wisselcontact |
| Schakeluitgang | Niet potentiaalvrij |
| Breedte | 2 TE |
| Soort montage | DIN-rail |
| Type aansluiting | DuoFix-steekklemmen |

# LUNA 110 plus AL


## Artikelnr.: 1104130

## Technische specificaties


| | LUNA 110 plus AL |
|---|---|
| Bedieningselementen | 3 potentiometers |
| Schakelvermogen | 2 A cos φ = 0,6 |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 1400 W |
| Halogeenlampbelasting | 1400 W |
| LED < 2 W | 5 W |
| LED 2-8 W | 50 W |
| LED > 8 W | 50 W |

| | LUNA 110 plus AL |
|---|---|
| Behuizing- en isolatiemateriaal | Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten |
| Omgevingstemperatuur | -25°C ... 55°C |
| Beschermingsgraad | IP 20, sensor IP 55 |
| Beschermingsklasse | II, Sensor III |
| Max. kabellengte naar de sensor | 100 m |

## Aansluitschema's




## Maattekeningen

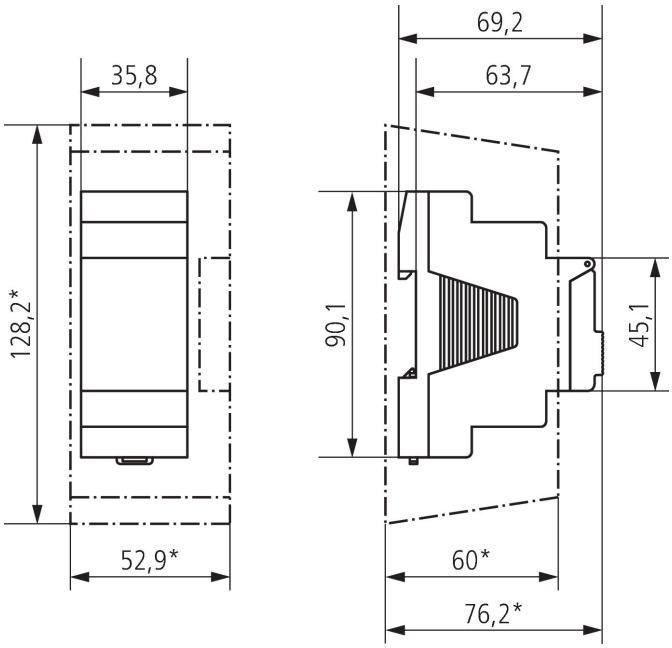

# LUNA 110 plus AL

## Artikelnr.: 1104130

## Accessoires

**Opbouwsensor digitaal**
Artikelnr.: 9070415

**Inbouwsensor digitaal**
Artikelnr.: 9070456