

Wandcontactdoos DUO
Bestelnr. 5641A




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	3950 g

Tekeningen

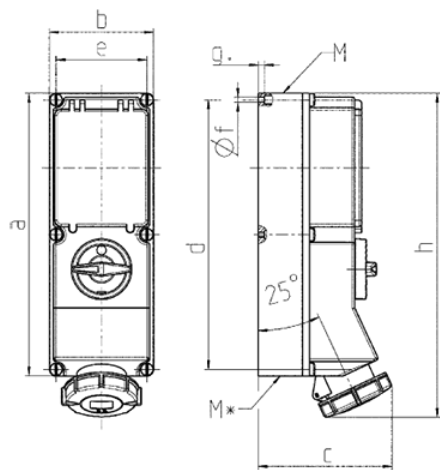

Tekening	Amp.	16			32		63	
1 MB 181/620	Polen	3	4	5	4	5	4	5
Maten in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g.	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm	27	27	27	27	27	27	27	
Kabelaansluiting	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
van/tot mm²	—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	