# Technisches Datenblatt

## Geräteschutzhaube für nass gepflegte Fußböden, mit VA-Kaschierung
## Artikelnummer: 7408064



Geräteschutzhaube zum Einsatz in Unterflur-Auslassdosen UDL2-80 und Unterflurauslässe für den geschützten Leitungsauslass in nass gepflegten Fußböden im Innenbereich mit rippenverstärktem Ring aus Polyamid, der durch einen V2A-Ring kaschiert ist, mit Profilgummidichtung.

CE

PA Polyamid


### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7408064 |
| Typ | SHF80 30M 9011 |
| Bezeichnung 1 | Schutzhaube |
| Bezeichnung 2 | mit Metallring |
| Hersteller | OBO |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 26,16 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,125 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Geräteschutzhaube für nass gepflegte Fußböden, mit VA-Kaschierung
## Artikelnummer: 7408064

### Abmessungen

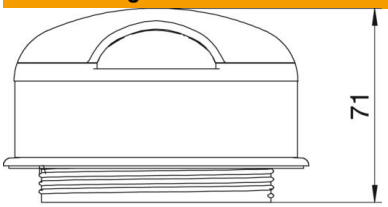

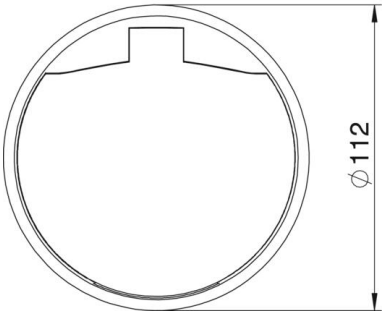
### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausbaumöglichkeit | für Einbau von Installationsgeräten |
| Deckelausführung | rund |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| für Rohranschluss | nein |
| ROHS Konform | ja |