

## Productnaam

**SpiroTrap -DN65 -HiFlow -Las**

## Artikelnummer

**HE065L**

## Producteigenschappen


## Productafbeelding

Een stalen vuilafscheider voor een hoge doorvoersnelheid (3 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Toepasbaar voor systemen met een hoog debiet (3 m/s)
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5  $\mu\text{m}$  (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden
- Geen onnodige stilstand
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 150, grotere diameters op aanvraag



## Productafmetingen

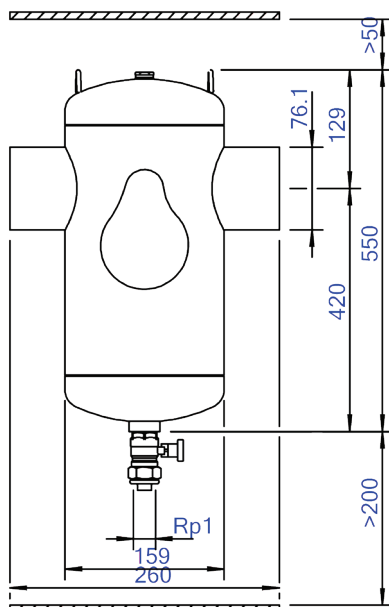

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                  | Staal          |
| Afvoerkraan                          | Ja             |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                | Nee            |
| Max. werkdruk                        | 10 bar         |
| Variabele stromingsrichting          | Ja             |
| Met isolatie                         | Nee            |
| Scheidingstype                       | Vuil           |
| Connectie type                       | Laseinden      |
| Model                                | Horizontaal    |
| Connectie (d)                        | DN 65          |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming             | Ja             |
| Geschikt voor koeling                | Ja             |
| Lengte van constructie               | 260 mm         |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Compressieklasse                   | PN 10  |
| Oppervlakte bescherming            | Gelakt |
| Geschikt voor open systemen        | Nee    |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja     |
| Geschikt voor solar                | Nee    |
| Met demonteerbaar filter           | Nee    |
| Filtervolume                       | 7 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe           | Nee    |
| Met automatische ontluchting       | Nee    |
| Met automatisch bijvuloptie        | Nee    |
| Met koppelingen                    | Nee    |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja     |
| Materiaal aansluiting              | Staal  |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm   |
| Flens standaard                    | Ander  |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

