

## Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 7235




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- aardlekschakelaar (0,03A)
- installatieautomaat K: 250V 1p 400V 3p
- andere varianten op aanvraag
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

## Technische informatie

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ampère              | 63 A           |
| Polen               | 5 p            |
| Voltage             | 400 V          |
| Uurstand            | 6 h            |
| Hertz               | 60-50 Hz       |
| Aansluittechniek    | schroefklemmen |
| Contacten           | X-CONTACT®     |
| Beschermingsgraad   | IP44           |
| Behuizing materiaal | Kunststof      |
| Gewicht             | 5069 g         |
| Certificeringen     | CQC            |

## Tekeningen

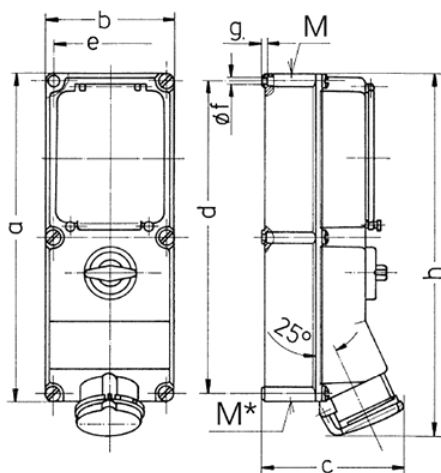

| Tekening<br>1 MB 208                              | Amp.<br>Polen | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                                                   |               | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| Maten in mm                                       | a             | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|                                                   | b             | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|                                                   | c             | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 195  | 195  |
|                                                   | d             | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|                                                   | e             | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|                                                   | f             | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|                                                   | g             | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|                                                   | h             | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 502  | 502  |
|                                                   | M             | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|                                                   | M*            | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
| Kabel Ø tot mm<br>Kabelaansluiting<br>van/tot mm² |               | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
|                                                   |               | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|                                                   |               | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |