HENSEL



KKL 54

- Aftakklem voor hoofdleiding
- geschikt voor montage op DIN-rail

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:	U_i = 1000 V
Nominale stroom:	I_n = 101 A

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	lad-der-vorm	geleiderma-teriaal
1	1.5 mm²	16 mm²	fijndradig met adereindhuls	rond	Cu
1	2.5 mm²	25 mm²	eendraads, meer-dradig	rond	Cu
1	1.5 mm²	10 mm²	fijndradig met adereindhuls	rond	Cu
1	2.5 mm²	16 mm²	eendraads, meer-dradig	rond	Cu

Isoleerlengte:	19 mm
Aandraaimoment van de klem:	2.5 Nm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aantal klemposities per pool:

omschrijving van de pool	Aantal klemposities per pool	type aansluiting
L1-L3, N, PE	4	schroefaansluiting

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polyamide

AFMETINGEN

Hoogte:	50 mm
Breedte:	89 mm
Diepte:	56 mm
Nettogewicht:	0.347 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	2600137
EAN:	4012591508823
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85369010
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000275 - Main line branch terminal ETIM-4.0: EC000275 - Main line branch terminal ETIM-5.0: EC000275 - Main line branch terminal ETIM-6.0: EC000275 - Main line branch terminal ETIM-7.0: EC000275 - Main line branch terminal

OFFERTEKSTEN

Hauptleitungsabzweigklemme, KKL 54, 1,5 bis 25 mm², 3polig mit je 4 Klemmstellen, N-Klemme 4 x 1,5 bis 25 mm², PE-Klemme 4 x 1,5 bis 25 mm²

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

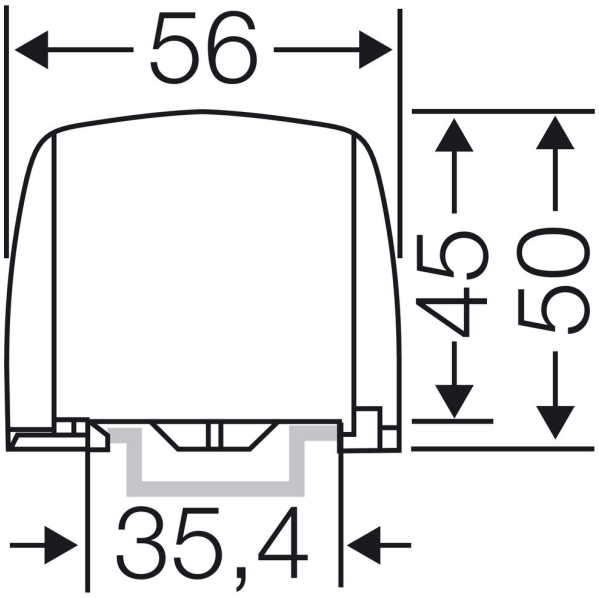

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0