

Wandcontactdoos DUO
Bestelnr. 5638A




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	2119 g
Certificeringen	CQC

Tekeningen

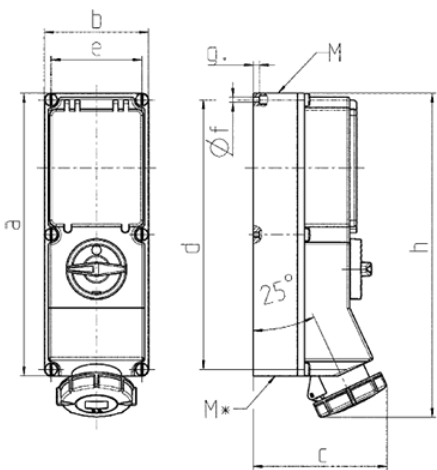

Tekening	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
1 MB 181/620	Polen							
Maten in mm		a	b	c	d	e	f	g
		364	134	160	347	117	6,3	8
		364	134	162	347	117	6,3	8
		364	134	163	347	117	6,3	8
		408	134	168	408	411	8,1	8
		398	134	168	398	411	8,1	8
		391	134	168	391	411	8,1	8
		395	134	168	395	411	8,1	8
		398	134	168	398	411	8,1	8
		408	134	168	408	411	8,1	8
		411	134	168	411	411	8,1	8
		505	134	168	505	505	8,1	8
		505	134	168	505	505	8,1	8
		40	134	168	40	40	8,1	8
		40	134	168	40	40	8,1	8
		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
		27	27	27	27	27	27	27
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25