



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



**PC** Polycarbonaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	2005454
Type	X02C LGR
Omschrijving 1	Lege behuizing
Fabrikant	OBO
Dimensie	95x95x72
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7039 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Lege kabeldoos X02


Artikelnummer: 2005454



### Afmetingen

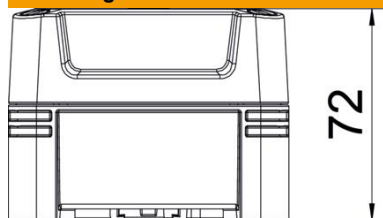

Lengte	95 mm
Breedte	95 mm
Hoogte	72 mm

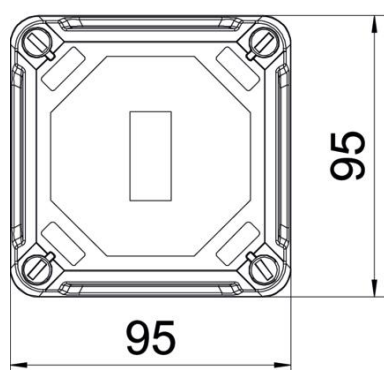

### Technische gegevens

Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	vierkant
Geschikt voor gebruik buiten	ja
Binnenafmetingen	85x85x57 mm
Met deksel	ja
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Beveiligingsklasse	II
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	ja