

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 1015, middel

Artikelnummer: 1009109



Bevestigingsklem met één voetje voor kabels en buizen



- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 1009109                              |
| Type   | 1015 12 G                            |
| Omschrijving 1                                       | Bevestigingsklem                     |
| Omschrijving 2                                       | met één voetje                       |
| Fabrikant  | OBO                                  |
| Dimensie   | 12mm                                 |
| Materiaal  | Staal                                |
| Oppervlak  | galvanisch verzinkt                  |
| Oppervlaktenorm                                      | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 100                                  |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht  | 0,672 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0124 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 1015, middel

Artikelnummer: 1009109



### Afmetingen

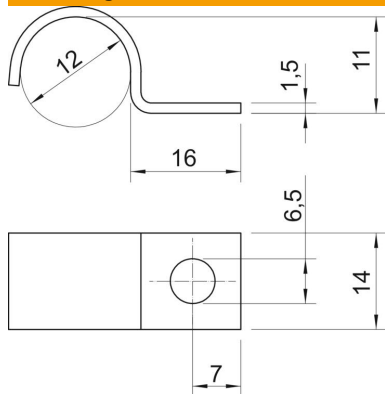

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 16 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte  | 11 mm |
| Maat A  | 7 mm  |
| Maat b  | 14 mm |
| Maat D  | 12 mm |
| Afm. H  | 11 mm |
| Maat L  | 16 mm |

### Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Afstand tot de wand               | nee            |
| Aantal kabels/ buizen             | 1              |
| Uitvoering                        | met één voetje |
| Type bevestiging                  | Schroefgat     |
| voor diameter                     | 12             |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | ja             |
| Halogeenvrij                      | ja             |
| met kunststof mantel              | nee            |
| Gatgrootte                        | 6,5 mm         |
| Materiaaldikte                    | 1,5 mm         |
| Nominale diameter                 | 12 mm          |
| UV-bestendig                      | ja             |