



TACOSSETTER INLINE 130

INREGELAFSLUITERS



OMSCHRIJVING


De TacoSetter Inline 130 is een inregelventiel waarmee de verwamings-, ventilatie-, koel-, of airconditioningsinstallatie gemakkelijk en direct kan worden ingeregeld. De TacoSetter Inline 130 is speciaal ontwikkeld om op de ingang van bijvoorbeeld een circulatiepomp in een solar installatie te monteren. De flow is continu af te lezen op het kijkglas en kan zonder extra gereedschap of meetapparatuur worden ingesteld. De TacoSetter Inline 130 draagt bij aan een efficiëntere en economische werkende installatie.

INSTALLATIE

De TacoSetter Inline 130 kan in iedere positie worden geïnstalleerd. Door de draaibare wartelmoer kan de TacoSetter Inline 130 direct op bijvoorbeeld een pomp worden gemonteerd. De stromingsrichting is aangegeven op de behuizing.

WERKING

De TacoSetter Inline 130 is voorzien van een vlotter en een veer. Zodra er flow aanwezig is gaat de vlotter bewegen. De flow kan afgelezen worden aan de onderkant van de vlotter en is in te regelen door met een schroevendraaier de stelschroef te verdraaien. De Setter kan ook geheel afgesloten worden. De letters A tot en met F corresponderen met de drukverlies diagrammen. De kijkglazen zijn gebaseerd op alleen water of water met glycol toevoeging met een viscositeit van 2,3 mm²/s.

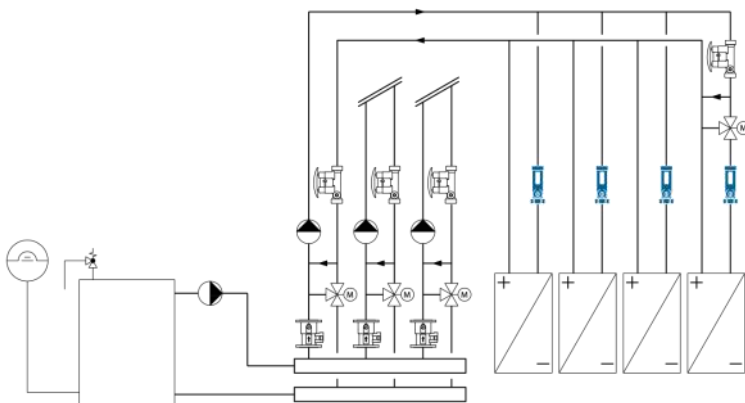

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Max. temp : 130 °C

Max. druk: 10 bar

Meetnauwkeurigheid: +/- 10%

Aansluitingen:

- 3/4" euro conisch

- 1" - 1 1/2" Vlak afdichtend

Materiaal

Behuizing: (ontzinkvrije DZR) messing

Kijkglas: kunststof

Afdichtingen: EPDM

Medium

CV-water

Water

Water met toevoegingen: tot 50%


Certificaten

KTW (wordt vernieuwd)

TYPE OVERZICHT TACOSSETTER INLINE 130

Artikelnummer	DN	Aansluiting	Instelbereik (l/min)	Afm.	Extra
601.07234.104	15	3/4" MC	1,0 - 3,5	A	DZR messing, Water kijkglas
601.07238.104	15	3/4" MC	2,0 - 8,0	A	DZR messing, Water kijkglas
601.07318.000	20	3/4" FC x 3/4" MC	2,0 - 8,0	B	Water kijkglas
601.07310.000	20	3/4" FC x 3/4" MC	4,0 - 15,0	B	Water kijkglas
601.07312.000	20	3/4" FC x 3/4" MC	10,0 - 30,0	B	Water kijkglas
601.07370.000	20	1" M - 1" M	4,0 - 15,0	C	Water kijkglas
601.07378.000	20	1" M - 1" M	10,0 - 45,0	C	Water kijkglas
223.7556.334	20	1" M - 1" F	1,5 - 6,0	E	Glycol kijkglas 2,3 mm ² /s
223.7566.334	20	1" M - 1" F	4,0 - 16,0	E	Glycol kijkglas 2,3 mm ² /s
223.7576.334	20	1" M - 1" F	8,0 - 28,0	E	Glycol kijkglas 2,3 mm ² /s
223.7586.000	20	1" M - 1" F	10,0 - 40,0	E	Water kijkglas
601.07427.000	25	1" M - 1" M	20,0 - 90,0	D	Water kijkglas
601.07457.000	25	1 1/4" M - 1 1/4" M	20,0 - 90,0	D	Water kijkglas
601.07467.000	25	1 1/2" M - 1 1/2" M	20,0 - 90,0	D	Water kijkglas

AFMETINGEN

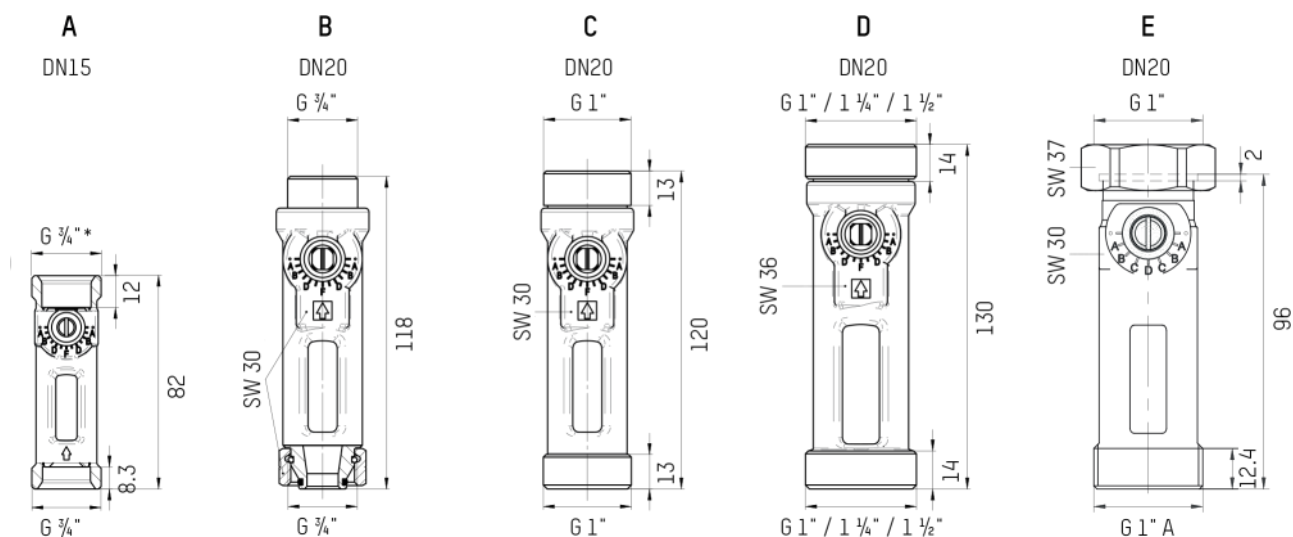

ACCESSOIRES

Artikelnummer	Omschrijving
10-3325	3/4" euro conisch naar 15mm knel
296.2334.000	Fiber pakking 1" bestand tegen glycol
210.6632.121	Draadkoppeling 1" F - 3/4" M met fiber pakking bestand tegen glycol
10-6632	Draadkoppeling 1" F - 3/4" M met normale fiber pakking
10-6633	Draadkoppeling 1 1/4" F - 1" M met fiber pakking
10-5332	Soldeerkoppeling 1" - 22mm met fiber pakking
10-5334	Soldeerkoppeling 1 1/4" - 28mm met fiber pakking

DRUKVERLIES DIAGRAMMEN

