

Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 7296




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- met een grotere chemicaliënbestendigheid
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	60-50 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP67
Behuizing materiaal	Kunststof, hoge resistentie tegen chemicaliën / AMELAN
Gewicht	4338 g
Certificeringen	CQC

Tekeningen

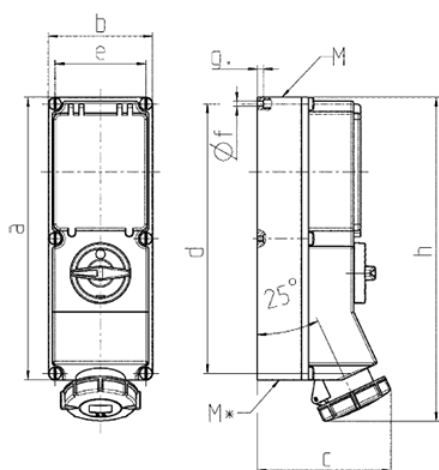

Tekening	Amp.	16			32		63	
1 MB 181/620	Polen	3	4	5	4	5	4	5
Maten in mm		a	b	c	d	e	f	g
		364	364	364	364	364	460	460
		134	134	134	134	134	180	180
		160	162	163	168	168	202	202
		347	347	347	347	347	440	440
		117	117	117	117	117	160	160
		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
		8	8	8	8	8	8	8
		391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
van/tot mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25