Technisches Datenblatt

Unterflur-Auslassdose für US80-Komponenten

Artikelnummer: 7408566



Unterflur-Auslassdose zum Einbau eines Installationsgerätes oder zum Aufbau eines Telitanks. Für Rohrinstallation 2x2 M20 oder Pg16.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7408566
Typ	UDL2-80 70
Bezeichnung 1	Unterflur-Auslassdose
Bezeichnung 2	für SH und SHF80
Hersteller	OBO
Dimension	115x135x70
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,9559 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Unterflur-Auslassdose für US80-Komponenten

Artikelnummer: 7408566

Abmessungen

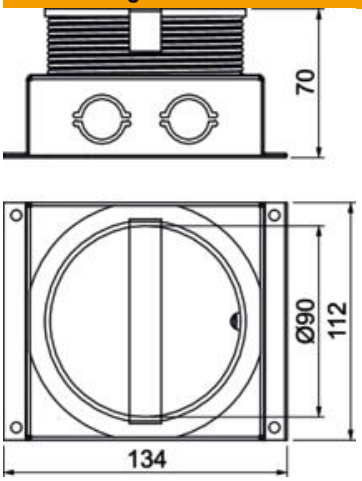

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit	für Einbau von Installationsgeräten
Deckelausführung	rund
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Estrichhöhe max.	85 mm
Estrichhöhe min.	70 mm
für Rohranschluss	ja
ROHS Konform	exempt