


Solstice 100 9,5W 1400lm 940 DALI Richtbaar Zw/Zw

Artikelnummer 2060843


Concord

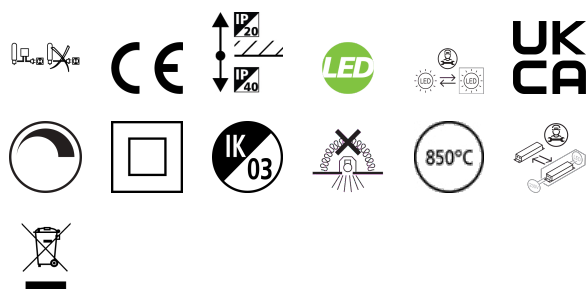



The Solstice 100 1400lm 940 DALI Adjustable SB is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, black reflector, black bezel, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 100mm, fully adjustable with 355 degree angles

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

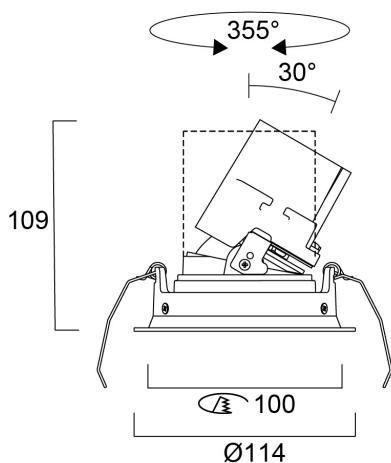

Fotometrie



Solstice 100 9,5W 1400lm 940 DALI Richtbaar Zw/Zw

Artikelnummer 2060843

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Solstice 100 9,5W 1400lm 940 DALI Richtbaar Zw/Zw
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1400
Efficiëntie armatuur lm/W	147
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	90
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	43
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 15
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	9.5
Stroom (A)	1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	0.1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2, Switch-dim (netspanningsgevoed)
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	9.5
Duur inschakelstroom (µs)	155
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	106
Max. Armaturen per 16A C automaat	170
Max. Armaturen per 10A B automaat	72
Max. Armaturen per 16A B automaat	115
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000

Solstice 100 9,5W 1400lm 940 DALI Richtbaar Zw/Zw

Artikelnummer 2060843

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9004 - Signal black
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Hoogte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	114
Plafondopening (mm)	100
Gewicht (kg)	0.41

Verpakkingen

EAN code	5025768608430
Enkele lengte verpakking (cm)	13.5
Enkele breedte verpakking (cm)	13.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	05025768608430
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	13.5
Breedte omdoos (cm)	13.5
Diepte omdoos (cm)	18.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-35