


**41IOM040****GEADRESSEERDE MODULE 4 INGANGEN**

De geadresseerde module 41IOM040 controleert vier gebalanceerde ingangen. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. De module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, voorzien van transparante kap voor een eenvoudige visuele inspectie. Gecertificeerd volgens EN 54-17 en EN 54-18.

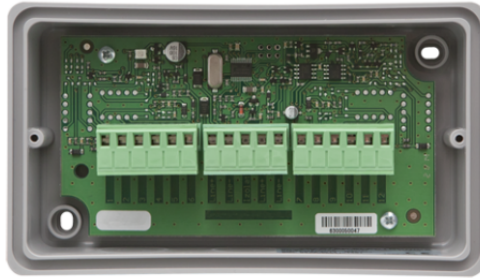

**41IOM040**

## GEADRESSEERDE MODULE 4 INGANGEN

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

### HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	80
Breedte (mm)	142
Diepte (mm)	45
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wei, transparente Abdeckung
Gewicht van het product (g)	230
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷32VDC
Absorptie in stand-by (mA)	0.3
Nominaal verbruik	330uA@27VDC
Verbruik met 1 brandende led (mA)	4
Aantal bewaakte ingangen (n°)	4

### ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP21
-------------	------