HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA´s die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	P [Parallel of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	543 [CCT of 4300K]
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	370
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	380
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4300 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	57
Booglengte O (nom.)	80 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	990 W
Spanning (nom.)	130 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T65
Nettogewicht (per stuk)	0,426 kg

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	86 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	1089 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Volledige productnaam	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Wijziging van gegevens voorbehouden

HPI-T

Full EOC	871150018373645
Bestelcode	8711500183736
Materiaalnr. (12NC)	928482600096
Lokale code	HPIT1000WE40NG
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8711500183736
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8711500183743

Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Fotometrische gegevens

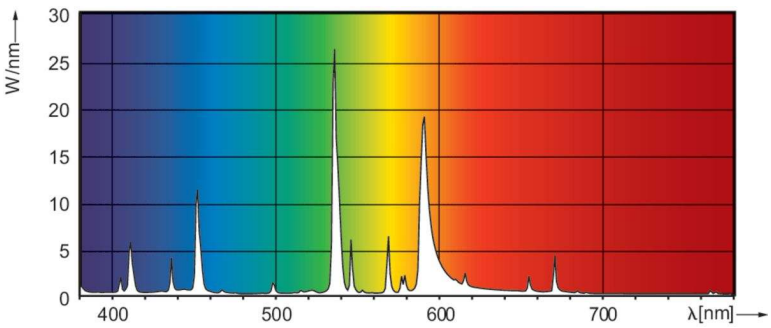

Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Levensduur

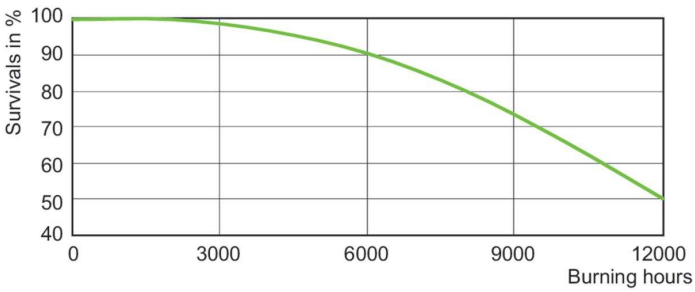

LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

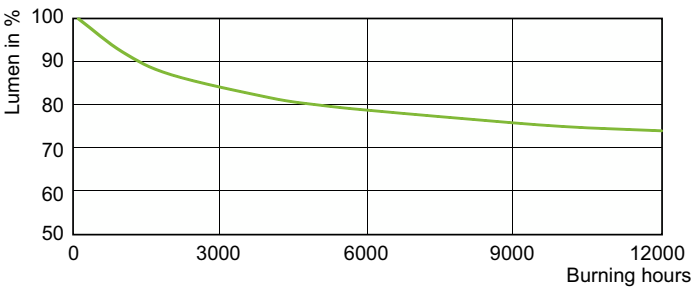

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, april 22 - Wijziging van gegevens voorbehouden