Fiche technique

Sortie sous chape pour montage dans un plancher creux

Référence: 7408602

Pour le montage d'appareillages ou le montage d'un module Telitank en plancher creux.



CE

Zn Zinc moulé sous pression

Données de base


Référence	7408602
Typee	USS80 W
Désignation 1	Sortie sous chape
Désignation 2	pour plancher creux
Fabricant	OBO
Matériau	Zinc moulé sous pression
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	32,36 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0525 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Sortie sous chape pour montage dans un plancher creux

Référence: 7408602

Dimensions

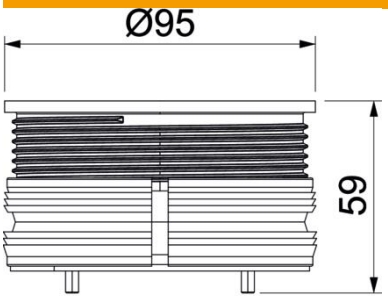



Caractéristiques techniques

Possibilité de démontage	pour réservoir en saillie
Exécution du couvercle	rond
Possibilité d'installation du joint	non
pour raccord de tuyau	non
Conformité ROHS	sauf