

## Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 6015A




- schroefklemmen
- X-CONTACT®
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen kunnen met een apart te bestellen beugel met een hangslot worden afgesloten

## Technische informatie

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ampère              | 125 A          |
| Polen               | 4 p            |
| Voltage             | 600-690 V      |
| Uurstand            | 5 h            |
| Hertz               | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek    | schroefklemmen |
| Contacten           | X-CONTACT®     |
| Beschermingsgraad   | IP67           |
| Behuizing materiaal | Kunststof      |
| Gewicht             | 7450 g         |

## Tekeningen

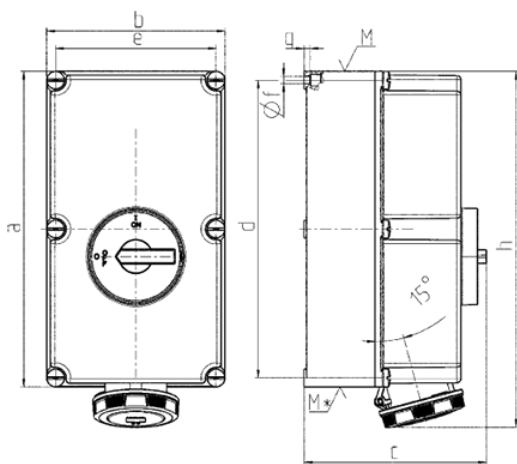

| Tekening<br>1 MB 177 | Amp.<br>Polen | 125  |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|------|
|                      |               | 3    | 4    | 5    |
| Maten in mm          | a             | 460  | 460  | 460  |
|                      | b             | 260  | 260  | 260  |
|                      | c             | 270  | 270  | 270  |
|                      | d             | 434  | 434  | 434  |
|                      | e             | 234  | 234  | 234  |
|                      | f             | 11   | 11   | 11   |
|                      | g.            | 9    | 9    | 9    |
|                      | h             | 519  | 519  | 519  |
|                      | M             | 63   | 63   | 63   |
|                      | M*            | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| Kabel Ø tot mm       |               | 44   | 44   | 44   |
| Kabelaansluiting     |               | 25   | 25   | 25   |
| van/tot mm²          |               | —70  | —70  | —70  |