


## Walraven RapidStrut® Schuifmoer (ev)

(H2420)

om constructiedelen met de rail te verbinden

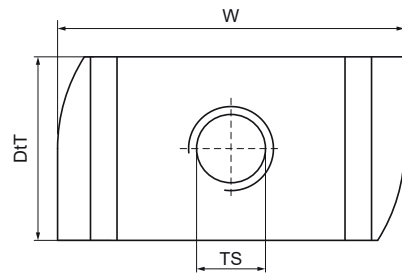

### Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- M10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	F <sub>ax</sub>	F <sub>az</sub>	H	W	Dt
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19