


Compact NSX400-630 FPower NSX / GV7

Circuit breaker/Switch-disconnector
Disjoncteur/Interrupteur-sectionneur
Interruptor automático/Interruptor seccionado



Merlin Gerin
Square D
Idemecanique

Schneider
Electric

GHD16243AA-02

Schneider Electric Industries SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 Rueil-Malmaison (France)
Tel: + 33 (0)1 41 29 85 00
www.schneider-electric.com



© 2007 Schneider Electric.
All rights reserved.

IMPORTANT NOTE

- This device must be installed by a qualified electrician.
- We cannot accept any responsibility for failure to follow the instructions provided in this document.
- Read and understand the safety instructions accompanying this document before performing any procedure

REMARQUE IMPORTANTE


- L'installation de cet appareil doit être effectuée par des professionnels de l'électricité.
- Le non-respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.
- Lisez attentivement les consignes de sécurité jointes à ce document avant toute opération.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

- La instalación y mantenimiento de este aparato sólo debe ser realizado por electricistas profesionales.
- El fabricante no se hace responsable en caso de no cumplir con las indicaciones expuestas en este aviso.
- Lea atentamente las indicaciones de seguridad adjuntas a este documento antes de realizar cualquier operación.

重要注意事項

- 本装置必须由合格的电工进行安装。
- 我们不承担任何因未遵循本文档中的指南而导致的责任。
- 请在执行任何操作之前阅读并理解本文档中的安全指南。

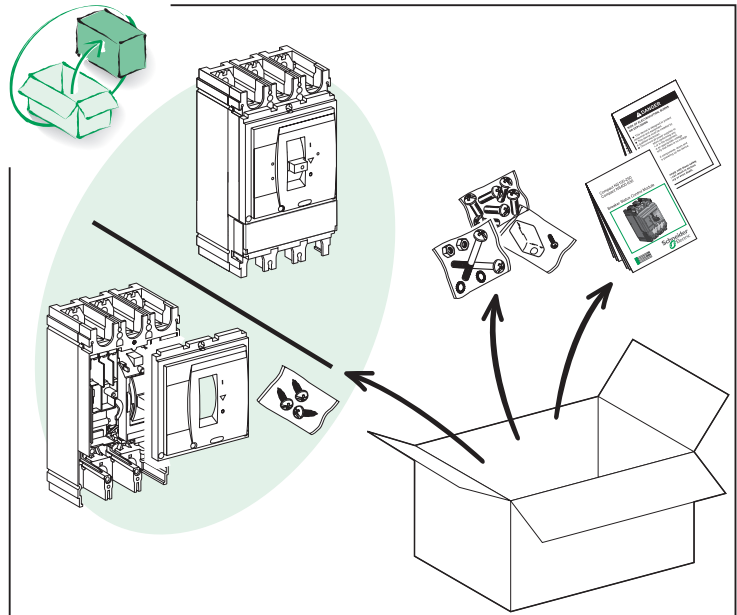

NSX400-630

3P 6 (M10 x 27,5)

4P 8 (M10 x 27,5)

3P 4 (M5 x 85)

4P 4 (M5 x 85)









3P-4P 2 Ø4 x 20






3P-4P 1 Ø4 x 14

3P-4P 1 Ø5 x 16


4P 1 Ø3 x 10

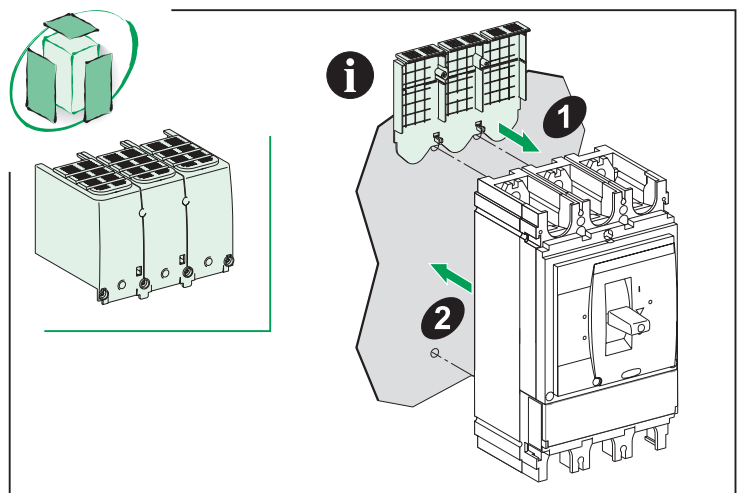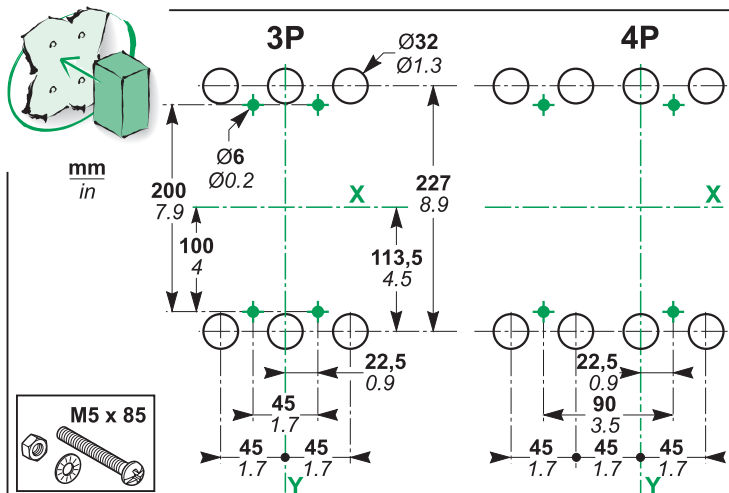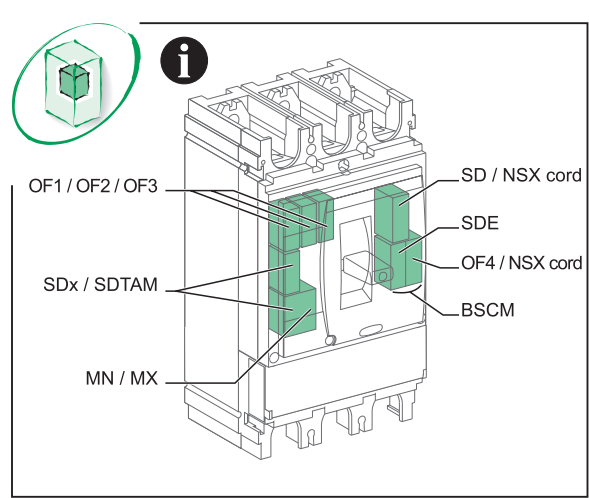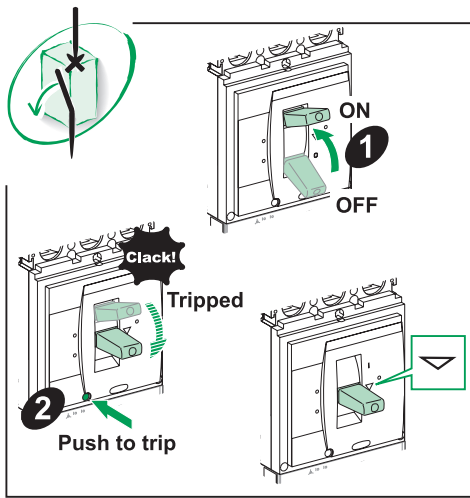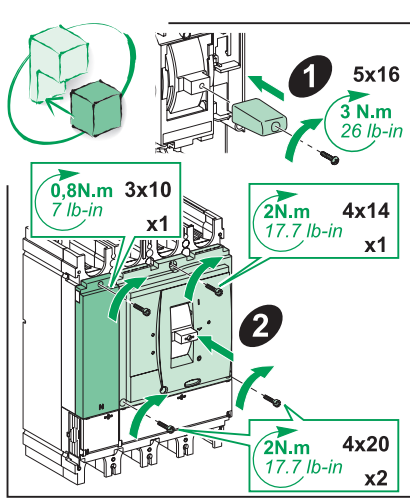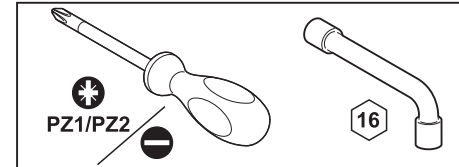

GHD16243AA-02

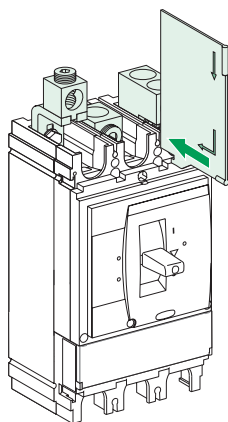


mm
in




S: 35...300 mm² Cu / Al
AWG 2...600 kcmil Cu / Al

31 N.m
274 lb-in






S: 2 x 35...2 x 95 mm² Cu / Al
2 x AWG 2...2 x AWG 4/0 Cu / Al

31 N.m
274 lb-in















S: 2 x 120...2 x 240 mm² Cu / Al
2 x 250 kcmil...2 x 500 kcmil Cu / Al

31 N.m
274 lb-in

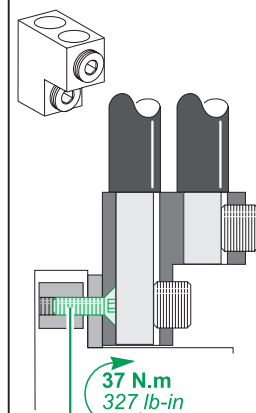




mm
in

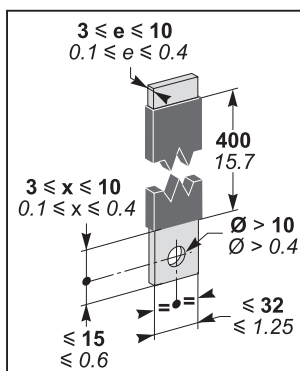

M10 x 27,5






50 N.m
442 lb-in



M10 x 27,5





20 N.m
176.8 lb-in

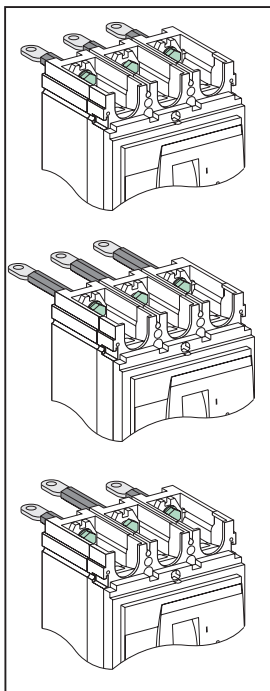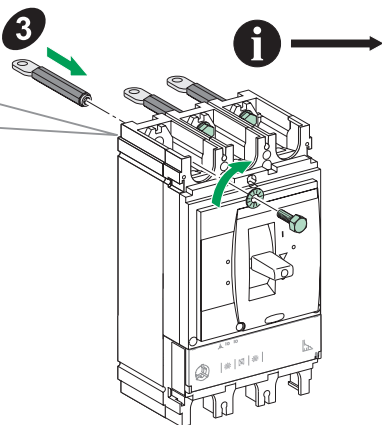


3P LV432591

4P LV432592

Mandatory $U \geq 500$ V
Obligatoire $U \geq 500$ V
Obligatorio $U \geq 500$ V










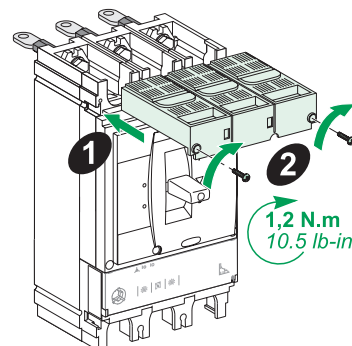


3P LV432593
3P LV432594



3P LV432595
3P LV432596

Mandatory $U \geq 500$ V
Obligatoire $U \geq 500$ V
Obligatorio $U \geq 500$ V

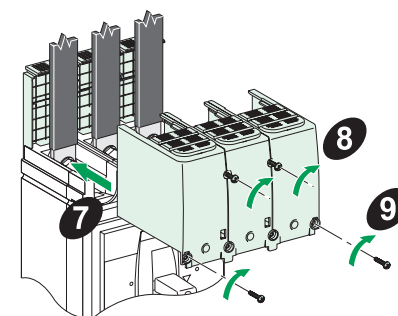

Mandatory $U \geq 500$ V
Obligatoire $U \geq 500$ V
Obligatorio $U \geq 500$ V

