HENSEL



KKL 48

- Aftakklem voor hoofdleiding
- geschikt voor montage op DIN-rail

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:	U_i = 1000 V
Nominale stroom:	I_n = 101 A

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	1.5 mm²	16 mm²	fijndradig met adereindhuls	rond	Cu
1	2.5 mm²	25 mm²	eendraads, meerdradig	rond	Cu
1	1.5 mm²	10 mm²	fijndradig met adereindhuls	rond	Cu
1	2.5 mm²	16 mm²	eendraads, meerdradig	rond	Cu

Isoleerlengte:	19 mm
Aandraaimoment van de klem:	2.5 Nm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aantal klemposities per pool:

omschrijving van de pool	Aantal klemposities per pool	type aansluiting
L1-L3	4	schroefaansluiting
N	8	schroefaansluiting

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal: Polyamide

AFMETINGEN

Hoogte: 50 mm
Breedte: 89 mm
Diepte: 56 mm
Nettogewicht: 0.357 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer: 2600136
EAN: 4012591508816
verpakkingseenheid: 1
Douanetariefnummer: 85369010
ETIM klasse: DYNAMIC: EC000275 - Main line branch terminal
ETIM-4.0: EC000275 - Main line branch terminal
ETIM-5.0: EC000275 - Main line branch terminal
ETIM-6.0: EC000275 - Main line branch terminal
ETIM-7.0: EC000275 - Main line branch terminal

OFFERTEKSTEN

Hoofdleidingaftakklem, KKL 48, 1,5 tot 25 mm², 3-polig met elk 4 klemplaatsen, N-klem 8 x 1,5 tot 25 mm²

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

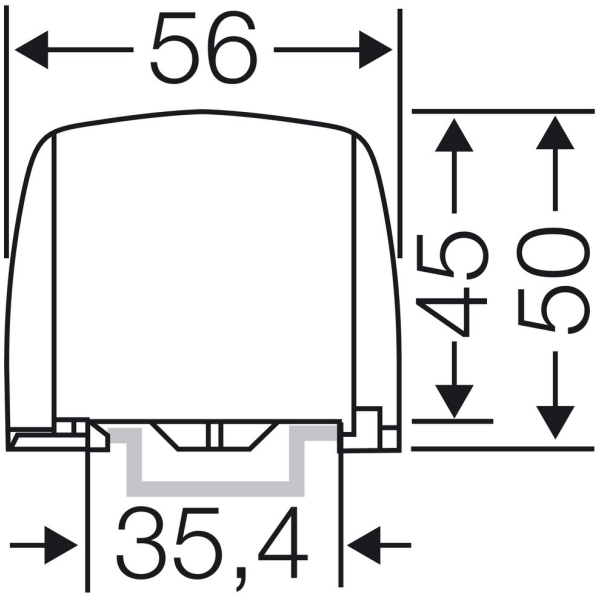

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0