

Technisch specificatieblad

Installatiedoos 2-voudig VDE

Artikelnummer: 7408832



Installatiedoos voor vloercontactdoos GES R2 voor montage in afwerkvloerdoos UD GES R2 en dubbele vloerplaten.

Geleverd met een 2-voudige veiligheidscontactdoos (VDE). Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montageplaat worden ingebouwd.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7408832
Type	MT R2 VDE
Omschrijving 1	Montagedrager voor GES R2
Omschrijving 2	met 2-voudig VDE
Fabrikant	OBO
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,125 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Installatiedoos 2-voudig VDE

Artikelnummer: 7408832



Afmetingen

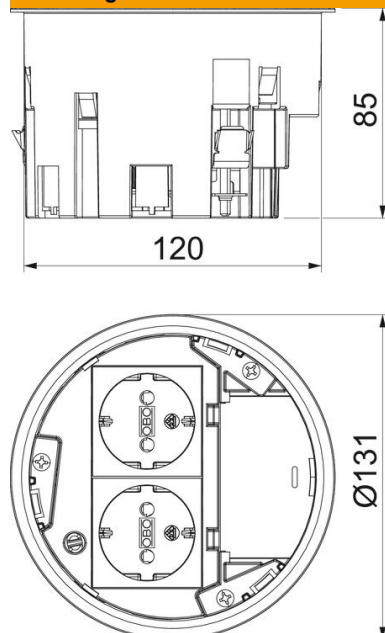

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal trekontlastingen	1
Uitrusting	2-voudige VDE-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Dekseluitvoering	Rond
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Type apparatuur	Rastermaat M45
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	nee
Installatietechniek	Rastermaat M45
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Spanbereik D max.	50 mm
Spanbereik D min.	25 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja