



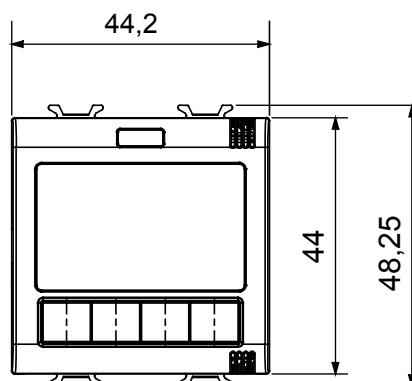

Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

|                                          |                          |                                                   |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur                                    | Satijn zwart             | Uitgangs contacten                                | 1 NO / NC 5 A (AC1) 240 Vac                                                                                                      |
| Voeding                                  | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz | Aant. modules                                     | 2                                                                                                                                |
| Radioverbindingen                        | Zigbee (IEEE 802.15.4)   | Standaard                                         | 2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000 |
| Bedrijfs temperatuur                     | -5 ÷ +45 °C              | Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)         | Max. 93%                                                                                                                         |
| Vermogensuitvoer Zigbee                  | 10 dBm                   | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                                                                                                                    |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²) | Max. 1,5                 | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | Max. 1,5                                                                                                                         |
| Categorie                                | Thermostaat              | IP waarde                                         | IP20                                                                                                                             |
| Gemeten maten                            | Temperatuur, vochtigheid | Functies                                          | Regeling van verwarming en koeling; algoritmen voor 2-wegsystemen: tweekpunts (Aan/Uit) en proportioneel integraal (PWM).        |
| Type display                             | LCD                      |                                                   |                                                                                                                                  |

## DIMENSIONAL

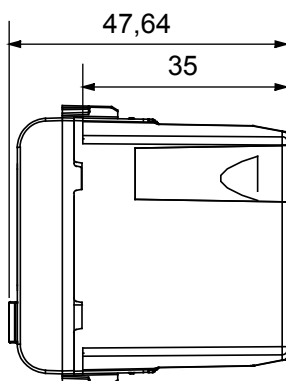

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

## STANDARDS/APPROVALS

