




Een serie tafelbladpanelen, wanddozen en zelfdragende wandkasten geschikt voor de behuizing van ChorusSmart modulaire apparaten. Wanddozen en panelen, verkrijgbaar in zwart en wit, moeten worden afgewerkt met ChorusSmart steun en One platen. De zelfdragende kasten, verkrijgbaar in grijs RAL 7035, zijn beschikbaar in IP40- en IP55-versies: beide hebben voorgesneden uitbreekopeningen en de waterdichte versie wordt ook geleverd met een deur met een transparant uv-membraan. Zelfdragende dozen en kasten zijn ontworpen om te worden voorzien van een aardeklem.

Omschrijving	4 modules	Kleur	Grijs RAL 7035
Aant. uitbreekopeningen Ø23	8 op de zijanten / 1 op de bodem	Soort uitbreekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP waarde	IP40	Isolatie klasse	II
Mechanische weerstand	IK07	Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal
Koppel schroeven aandraaien	0.8 NM	Buitenste afm. LxHxD (mm)	132 x 82 x 56
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

DIMENSIONAL

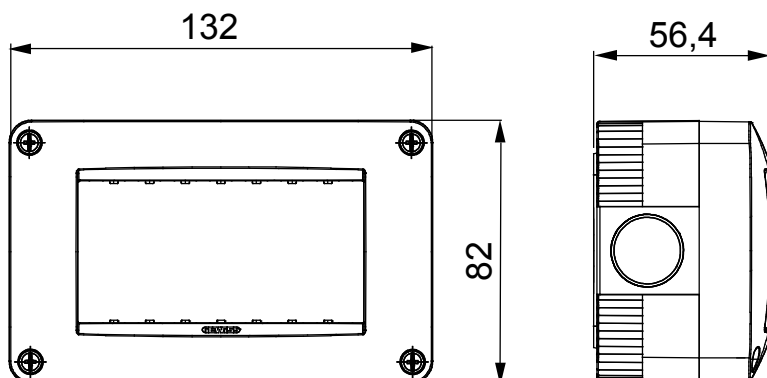

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40



IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

