



44 521 809




- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 167 mm
- Armaturenhöhe 306 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- runder luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNR


Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

	Platin gebürstet	44 521 809-06			
	Chrom	44 521 809-00			
	Platin	44 521 809-08			
	Dark Chrome	44 521 809-19			
	Light Gold gebürstet	44 521 809-27			
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 809-28			
	Schwarz matt	44 521 809-33			
	Bronze gebürstet	44 521 809-42			
),	Champagne gebürstet (22kt Gold)	44 521 809-46			
	Champagne (22kt Gold)	44 521 809-47			
	Chrom gebürstet	44 521 809-93			
	Dark Platinum gebürstet	44 521 809-99			





#### Durchflussdiagramm

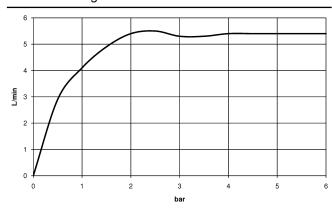

### Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	Executive Order no. 1007	ISO 3822	
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



VAIA

	 <u> </u>
44 521 809	
Zertifikate	
Zertinkate	

GDV\_0400

Belgaqua\_23-210-2 LGA\_38

WRAS\_2211






44 521 809

#### Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

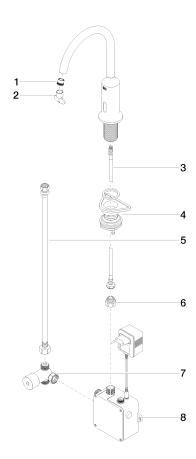



VAIA

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 29 03 126 90	Luftsprudlereinsatz mit Coin Slot M16,5x1 5,7 l/min	8	2