

Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 7302




- schroefklemmen
- 63 A: X-CONTACT®
- [grotere chemicaliënbestendigheid](#)
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- afschakelbaar
- mechanische DUO-vergrendeling
- 3-polige Neozed zekeringhouder D 01 bij 16 A en D 02 bij 32 A en 63 A
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP67
Behuizing materiaal	Kunststof, hoge resistentie tegen chemicaliën / AMELAN
Gewicht	4500 g
Certificeringen	CQC

Tekeningen

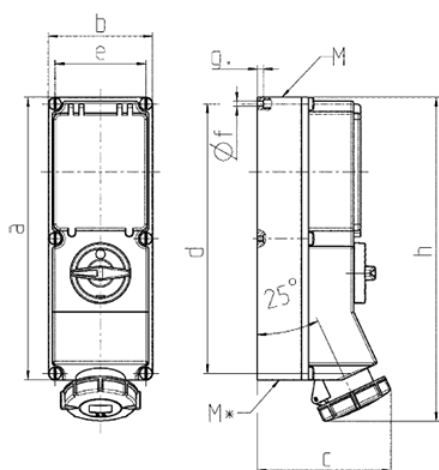

Tekening	Amp.	16			32		63	
1 MB 181/620	Polen	3	4	5	4	5	4	5
Maten in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
van/tot mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25