

Wandcontactdoos DUO
Bestelnr. 5630A




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1898 g
Certificeringen	CQC

Tekeningen

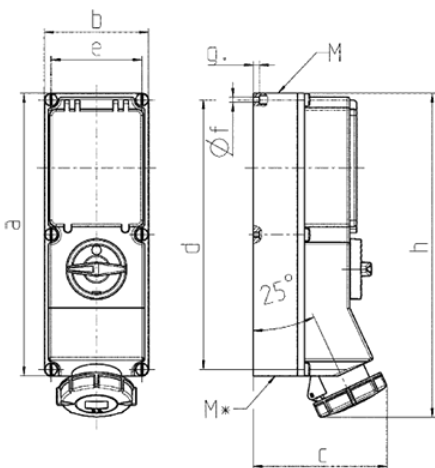

Tekening	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
1 MB 181/620	Polen							
Maten in mm		a	b	c	d	e	f	g
		364	134	160	347	117	6,3	8
		364	134	162	347	117	6,3	8
		364	134	163	347	117	6,3	8
		364	134	168	347	117	6,3	8
		460	180	202	440	160	8,1	8
		460	180	202	440	160	8,1	8
		408	505	398	411	40	40	40
		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	2x40	2x40
		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
van/tot mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25