Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, leeg, polycarbonaat

Artikelnummer: 2008872

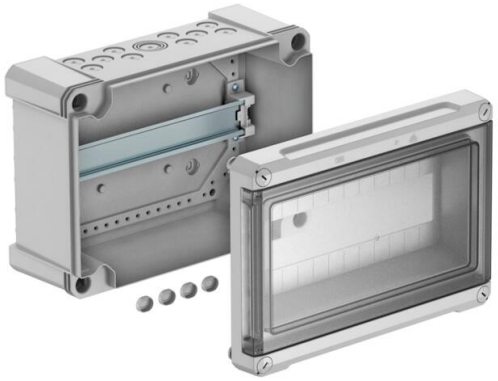

Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en buitengebied, conform NEN-EN 439-3. Met voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK08. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing. Inclusief 4 schroefdekseldoppen.
- Geïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden
- Elk 11 uitbreekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbreekopening Ø 20/25/32 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak". De PC-miniverdelers zijn geschikt voor de montage binnen en buiten.
Nominale stroom 63A
Vermogensverlies bij 40K 25,1W

UV RESISTANT · 850° · HALOGEN FREE · IP 66 · M20 · M25 · M32 · M · 400 V · IK 08

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2008872
Type	SDB 12L PC
Omschrijving 1	Kleine Verdeler
Omschrijving 2	zonder Klemmenstrook, 12 eenh.
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	134 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,8499 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, leeg, polycarbonaat

Artikelnummer: 2008872

Afmetingen

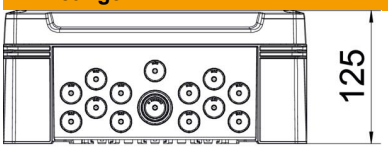

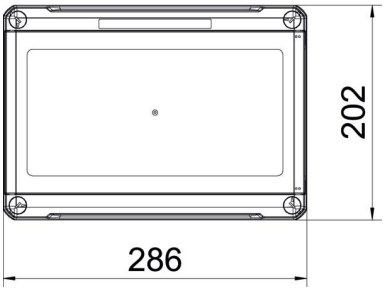

Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel miniverdeler	Met uitsparing
DIN-rail	ja
Inbouwplaats	Beschermd buitengebied
EMC-uitvoering	nee
Gloeidraadtest	850 °C
Met montageplaat	nee
Met slot	nee
Montagetype installatie miniver-deler	Opbouw
Nominale isolatiespanning AC	1000 V
Nominale isolatiespanning DC	1500 V
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	63 A
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Transparante deksel	ja