Fiche technique

Répartiteur d'énergie UVS à raccordement enfichable, circuit électrique normal et spécial
Référence: 6107990



Entrée : 2 x circuit de courant triphasé via connecteur enfichable autobloquant à 5 pôles, type WINSTA MIDI (partie mâle).

Sortie: 12 connecteurs enfichables automatiques à 3 pôles, blanc (6x)noir (6x), 25A, type WINSTA® MIDI (partie femelle: par circuit triphasé 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3

Câblage interne : Conducteur en PVC H07V-U2,5.
Entrée: 2 x circuit électrique triphasé via connecteur enfichable automatique 5 pôles, type WINSTA® MIDI (fiche mâle)

Sortie: 12 connecteurs enfichables automatiques à 3 pôles, blanc (6x)noir (3x), 25A, type WINSTA® MIDI (partie femelle: par circuit triphasé 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3

Câblage interne : Conducteur en PVC H07V-U2,5.

CE

St Acier


Données de base

Référence	6107990
Typee	UVS-WIN 6S6W
Désignation 1	Répartiteur électrique
Désignation 2	avec WINSTA, 1I 12O
Fabricant	OBO
Dimension	300x163x46
Matériau	Acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	137,046 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6354 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Répartiteur d'énergie UVS à raccordement enfichable, circuit électrique normal et spécial
Référence: 6107990

Dimensions

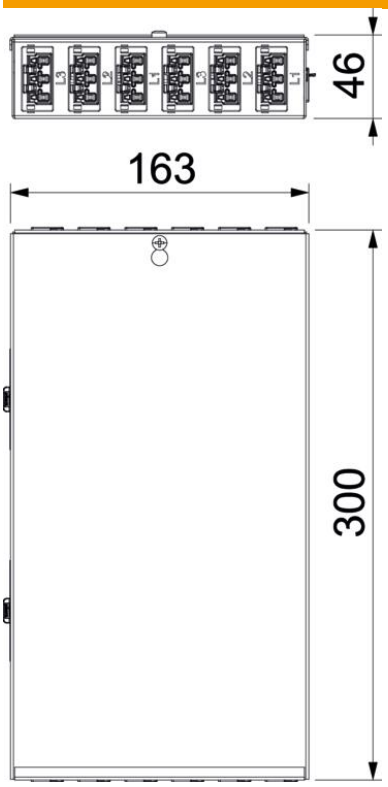

Longueur	196 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	46 mm

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	Connectique
nombre prises	6
Nombre de circuits d'entrée	2
Entrée	5 pôles
Couleur du système de connecteurs	noir/blanc
Convient pour le câblage traversant	non
Section du câble de raccordement	4 mm²
Conformité ROHS	oui
Système de connecteur à fiche lié au système	oui