



VanLien/ABB Noodverlichting Aqualux

Waterdicht, stofdicht en volledig slagvast


Aqualux

Waterdicht, stofdicht en volledig slagvast



Aqualux vluchtrouteaanduiding en -verlichting

- Eenvoudig te installeren
- Vernieuwde versie met verbeterde lichtperformance
- Krasbestendige polycarbonaat
- Waterdichte behuizing en daardoor IP65 geclassificeerd
- Slagvast (IK10)
- Ook beschikbaar als vorstbestendige uitvoering voor omgevingen met lage temperaturen

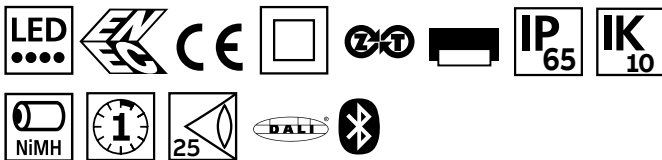

Armaturen

Type	Art. nr.	Lichtbron	Lumen (lm)	Uitvoering	Voeding nood	Omgevingstemperatuur (°C)
AQL 04A/1/ZT/LED	7TCA309010R0147	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/ZT/FR/LED	7TCA309010R0150	1x LED 4W	106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/ZT/LS/LED	7TCA309010R0149	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/DALI/LED	7TCA305020R0252	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/DALI/FR/LED	7TCA305020R0254	1x LED 4W	106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/DALI/LS/LED	7TCA305020R0253	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/CIS/LED	7TCA305020R0255	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/CIS/FR/LED	7TCA305020R0259	1x LED 4W	106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/CIS/LS/LED	7TCA305020R0257	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/BT/LED	7TCA305020R0256	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04A/1/BT/FR/LED	7TCA305020R0260	1x LED 4W	106 lm			-25 / 25
AQL 04A/1/BT/LS/LED	7TCA305020R0258	1x LED 4W	106 lm			5 / 35
AQL 04/HF/LED	7TCA304055R0002	1x LED 4W	321 lm		230 V	0 / 35
AQL 04/HF/FR/LED	7TCA304055R0003	1x LED 4W	321 lm		230 V	-25 / 25
AQL 04/HF/LED/FLX	7TCA304065R0007	1x LED 4W	321 lm		230 V	0 / 35
AQL 04/HF/FR/LED/FLX	7TCA304065R0010	1x LED 4W	321 lm		230 V	-25 / 25

FR = Vorstbestendig, LS = Lichtsensor

Opties: = Draadloos = FLX = CIS = DALI



Aqualux

Waterdicht, stofdicht en volledig slagvast

Pictogrammen

Type	Art. Nr.	
PSA 51	7TCA091350R0889	
PSA 52	7TCA091350R3482	
PSA 53	7TCA091350R3483	
PSA 58	7TCA091350R3488	
PSA 54	7TCA091350R0884	
PSA 55	7TCA091350R3485	
PSA 56	7TCA091350R3486	
PSA 57	7TCA091350R3487	
PSA 10	7TCA091350R0886	
PSA 11	7TCA091350R0887	
PSA OPAAL	7TCA091350R0863	



Pictogrammen vluchtroute-aanduiding, dubbelzijdig

Type	Art. Nr.		Type	Art. Nr.
TS 275/51	7TCA091350R0708		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/52	7TCA091350R0709		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/53	7TCA091350R0711		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/58	7TCA091350R3520		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/54	7TCA091350R3516		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/55	7TCA091350R3517		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/56	7TCA091350R3518		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174
TS 275/57	7TCA091350R3519		+ KAP AQL/DZ*	7TCA091360R0174

* Bij dubbelzijdige toepassing extra pictogram bestellen




Accessoires

Type	Art. Nr.	
BK XL	7TCA091360R0157	
IK AQL	7TCA091360R0124	
PB AQL	7TCA091360R0110	
WB AQL	7TCA091360R0108	
ZB AQL	7TCA091360R0111	
PP AQL	7TCA091360R0831	
Battery NiMH 4.8 V	7TCA307055R0002	
ZWEMBADSET AQL	7TCA091360R0944	kit om Aqualux armaturen geschikt te maken voor toepassing in zwembaden



Zwembadset AQL
verzinktstaal inbusbouten

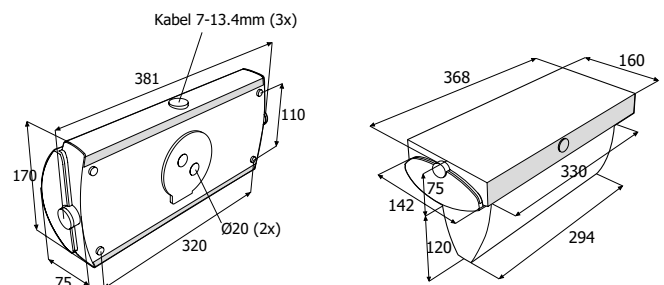



—

ABB b.v.

Electrification Business Area

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam
Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Algemene informatie

abb.nl/lowvoltage



Support

abb-el-support.nl







VanLien

vanlien.nl



Volg ABB ook via:

-  ABB Electrification NL
-  ABB Electrification
-  ABB Electrification
-  ABB Electrification NL

